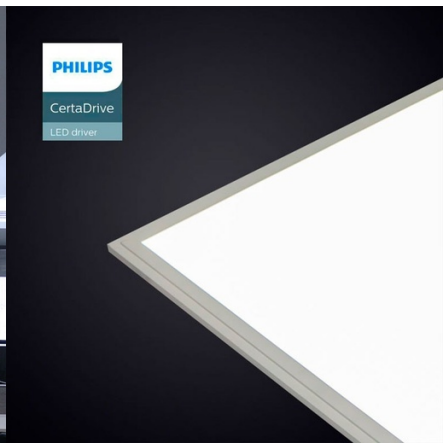


# Confezione di 4 pannelli LED sottili 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Pannelli LED Incassati 120X30 cm - Driver Philips Pannelli eleganti e ultra-sottili con tecnologia avanzata per un'illuminazione potente e uniforme in tre tonalità di bianco (3000K, 4000K, 6000K). Hanno una potenza di 44W e un flusso luminoso di 2900 lumen. Ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Alto indice di resa cromatica (CRI>80) per una riproduzione accurata dei colori e basso indice di abbagliamento (UGR≤19). Possono essere montati su soffitti falsi o integrati in cartongesso con una cornice a incasso (non inclusa).

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| T° di luce | Bianco Freddo , Bianco Caldo , Bianco Neutro |
| Certificati | CE, ROHS |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | 1200x300x6mm |
| Dimensioni di taglio (mm) | 1200x300mm |
| Dimensioni Pannello LED | 120x30 |
| Regolabile in luminosità | Opzionale, sostituendo il driver |
| Autista | Esterno |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | 3 anni |
| IP | IP65 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Materiale diffusore | Policarbonato |
| Montaggio | Incastonabile |
| Potenza (W) | 44 |
| Sensore | No |
| Tensione Nominale (V) | 230 |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno | No |
| Vita utile (h) | 25.000 |

## *Varianti di prodotto*

| *Riferimento* | *Attributi* | |
|---|---|---|
| K5236-4-BC | T° di luce : Bianco Caldo | |
| K5236-4-BF | T° di luce : Bianco Freddo | |
| K5236-4-BN | T° di luce : Bianco Neutro | |