


PACK DE
6

Συσκευασία 6 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΕΤ x 6 Εσοχές LED Πάνελ 120X30 εκ. - Οδηγός Philips Κομψά και υπερβολικά λεπτά πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λούμεν. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδρίων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης θάμβωσης (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδες με ένα εσοχή πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).

LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES

Componentes de calidad comprobable

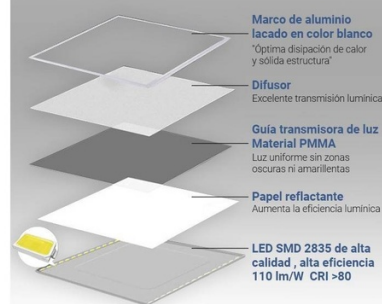

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200x300x6mm
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x300χλστ
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-6-BC

Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός



K5236-6-BF

Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός



K5236-6-BN

Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο

