




## Panel LED do wbudowania 60X60cm - ściemnialny DALI - 44W - UGR19

Panel LED wpuszczany o ultra cienkiej konstrukcji i nowoczesnej technologii, która umożliwia dostarczanie mocnego i jednolitego oświetlenia. To jest oprawa o wysokiej wydajności, z mocą 44W i strumieniem świetlnym wynoszącym 3800 lumenów. Wbudowany sterownik DALI umożliwia regulację intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ta oprawa zapewnia doskonały komfort wizualny. Jest dostępny w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



### Product data

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| T° światła             | Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały |
| Certyfikaty            | CE, ROHS                                    |
| CRI                    | 80-85                                       |
| Wymiary (mm) LxHxh     | 600 X 600 X 6                               |
| Wymiary cięcia (mm)    | 600 x 600                                   |
| Wymiary Panelu LED     | 60x60                                       |
| ściemnialny            | Tak                                         |
| Kierowca               | Zewnętrzny                                  |
| częstotliwość (Hz)     | 50 - 60                                     |
| Częstotliwość użycia   | Intensywny                                  |
| Gwarancja              | 3 lata                                      |
| IP                     | IP20                                        |
| Kelwin (K)             | 3000, 4000, 6000                            |
| lumeny (Lm)            | 3800                                        |
| Materiał dyfuzor       | Poliwęglan                                  |
| Montaż                 | Wbudowany                                   |
| Orientowalny           | Nie                                         |
| Moc (W)                | 44                                          |
| Zakres temperatur      | -0°C ~ +30°C                                |
| Czujnik                | Nie                                         |
| Napięcie nominalne (V) | 220 - 240 V AC                              |
| Rodzaj LED             | SMD 2835                                    |

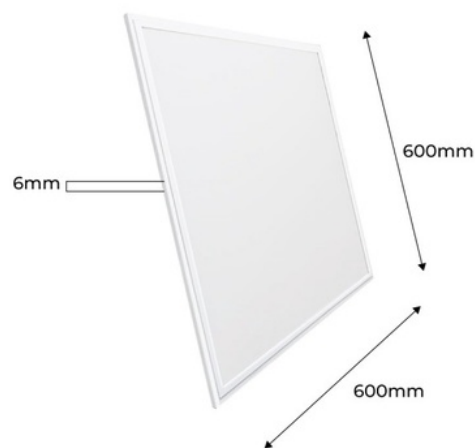

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Tonacja           | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne | Nie                                     |
| Żywotność (h)     | 25000                                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

K5235-DALI-BC

T° światła : Jasny biały



K5235-DALI-BF

T° światła : Blanco Frio



K5235-DALI-BN

T° światła : Neutralny Biały

