




LED-Einbaupanel 120x60 cm - DALI dimmbar - 72W - 6500 lm - UGR19

Das 120 x 60 cm eingelassene LED-Panel verfügt über ein ultraschlankes Design und modernste Technologie, die es ermöglicht, leistungsstarke und gleichmäßige Beleuchtung bereitzustellen. Hocheffizient hat es eine Leistung von 72W und einen Lichtstrom von 5900 Lumen. Es beinhaltet zwei DALI-Regelungstreiber, die die Möglichkeit bieten, die Lichtintensität anzupassen. Dank seines niedrigen UGR19-Blendindexes bietet dieses Panel großen visuellen Komfort. Erhältlich in drei Farbtönen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).

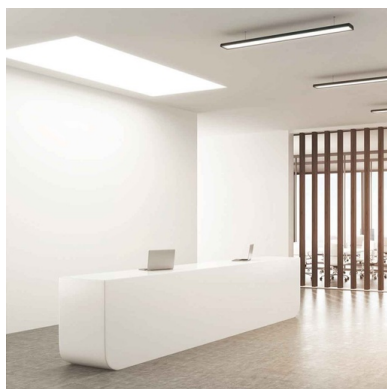

Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden) Weißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)	
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxH	1200 X 600 X 6
Schnittmaße (mm)	1200x600
Dimensionen LED-Panel	120x60
Dimmbar	Ja
Effizienz (lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (lm)	5900
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

K5234-DALI-BC

Lichttemperatur (verwenden): Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN)



K5234-DALI-BF

Lichttemperatur (verwenden): Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)



K5234-DALI-BN

Lichttemperatur (verwenden): Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)

