




Panel LED wpuszczany 120X60cm - ściemniający DALI - 72W - UGR19

Panel LED wpuszczany 120 x 60 cm charakteryzuje się ultra-cienką konstrukcją i nowoczesną technologią, która pozwala na zapewnienie mocnego i jednolitego oświetlenia. Mocno efektywny, ma moc 72W i strumień świetlny wynoszący 5900 lumenów. Wbudowano dwa sterowniki regulacji DALI, co umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ta oprawa zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępne w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).

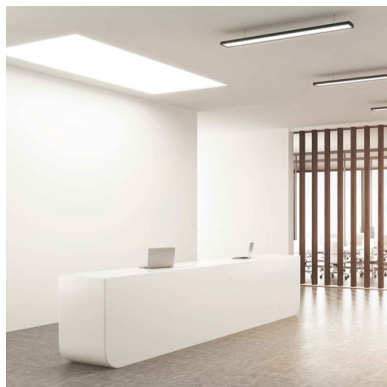

Product data

T° światła (użyj) Blanco Frio (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1200 X 600 X 6
Wymiary cięcia (mm)	1200x600
Wymiary Panelu LED	120x60
ściemniający	Tak
Efektywność (Lm/w)	85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

T° światła (użyj): Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5234-DALI-BF

T° światła (użyj): Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5234-DALI-BN

T° światła (użyj): Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

