




## Painel LED encastrável 120X60cm - DALI regulável - 72W - UGR19

O painel LED embutido de 120 x 60 cm possui um design ultra-fino e tecnologia de ponta que permite fornecer uma iluminação potente e uniforme. Altamente eficiente, possui uma potência de 72W e um fluxo luminoso de 5900 lumens. Ele incorpora dois drivers de regulação DALI, que proporcionam a possibilidade de ajustar a intensidade da luz. Graças ao seu baixo índice de ofuscamento, UGR19, este painel proporciona grande conforto visual. Disponível em três tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).

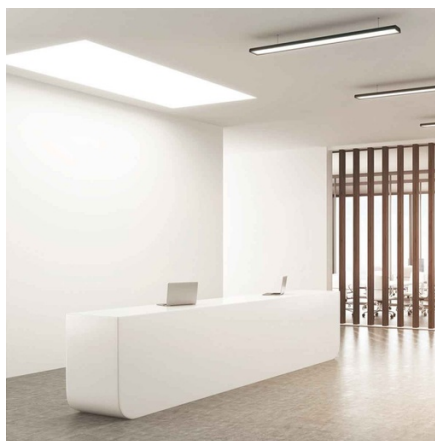

### Dados do produto

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| T° de luz               | Branco Frio , Branco Quente , Branco Neutro |
| Ângulo de abertura (°)  | 120                                         |
| Certificados            | CE, ROHS                                    |
| CRI                     | 80-85                                       |
| Dimensões (mm) LxIxh    | 1200 X 600 X 6                              |
| Dimensões de corte (mm) | 1200x600                                    |
| Dimensões do Painel LED | 120x60                                      |
| Dimerizável             | Sim                                         |
| Eficiência (Lm/w)       | 85                                          |
| Frequência (Hz)         | 50 - 60                                     |
| Frequência de uso       | Intensivo                                   |
| Garantia                | Segundo a garantia legal: 3 anos            |
| IP                      | IP20                                        |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                            |
| lúmens (Lm)             | 5900                                        |
| Material difusor        | Polycarbonato                               |
| Montagem                | Embutível                                   |
| Orientável              | Não                                         |
| Potência (W)            | 72                                          |
| Faixa de temperatura    | -18°C ~ +55°C                               |
| Sensor                  | Não                                         |
| Tensão Nominal (V)      | 220 - 240 V CA                              |



|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Tipo de LED   | SMD 2835                                  |
| Tonalidade    | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |
| UGR           | UGR19                                     |
| Uso Exterior  | Não                                       |
| Vida útil (h) | 25000                                     |

### Variantes do produto

| Referência    | Atributos                 |                                                                                       |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-DALI-BC | T° de luz : Branco Quente |    |
| K5234-DALI-BF | T° de luz : Branco Frio   |    |
| K5234-DALI-BN | T° de luz : Branco Neutro |  |