




Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 120X60cm - dimmable DALI - 72W - UGR19

Το 120 x 60 cm ενσωματωμένο LED panel διαθέτει υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που του επιτρέπει να παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Πολύ αποδοτικό, έχει ισχύ 72W και φωτεινούς ροή 5900 lumen. Ενσωματώνει δύο ρυθμιστές DALI, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό δείκτη αντανάκλασης του, UGR19, αυτός ο πίνακας προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).

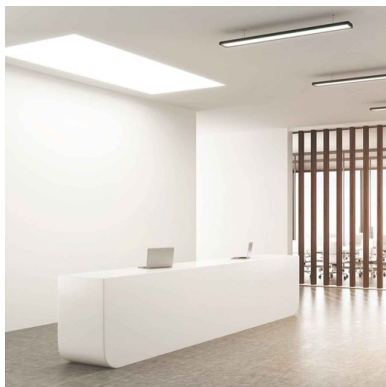

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
ΚΡΙ	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 X 600 X 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x600
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	85
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-DALI-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5234-DALI-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5234-DALI-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	