



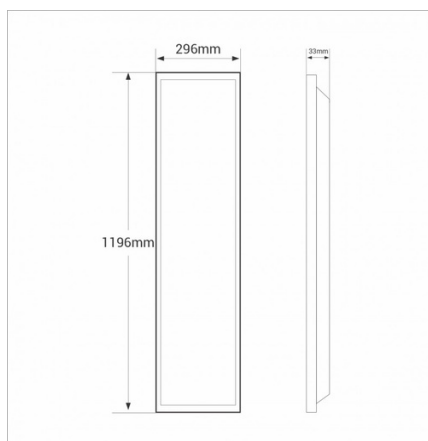

Backlight LED-Panel Einbau CCT 120x30cm - 30W - 125 lm/W - IP65


Ref. B5236-IP65-CCT

Das LED-Hintergrundbeleuchtungspanel verfügt über Hintergrundbeleuchtungstechnologie oder beleuchtet, die innovative optische und mechanische Designmerkmale kombiniert, um eine effiziente Beleuchtung zu erreichen, die gleichmäßig und blendfrei ist. Es hat eine Leistung von 30W, eine hohe Effizienz von 125lm/W und einen hohen Farbwiedergabeindex, CRI>80. Es enthält einen CCT-Temperaturwähler, mit dem Sie die Farbtemperatur zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K) einstellen können. ** 5-Jahres-Garantie **

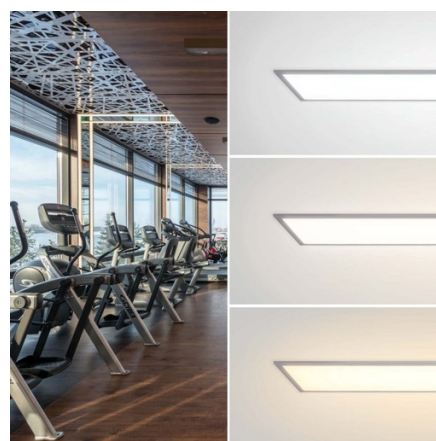

Produktdaten

Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	E
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHxh	1196 x 296 x 33
Dimensionen LED-Panel	120x30
Fahrer	Extern
Effizienz (Lm/w)	125
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3750
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	30
Sensor	Nein
LED-Technologie	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG - HINTERGRUNDLICHT
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	CCT
Empfohlene Verwendung	Hotels, Handel, Parken, Terrassen, Balkone, Toiletten
Nutzungsdauer (h)	25000

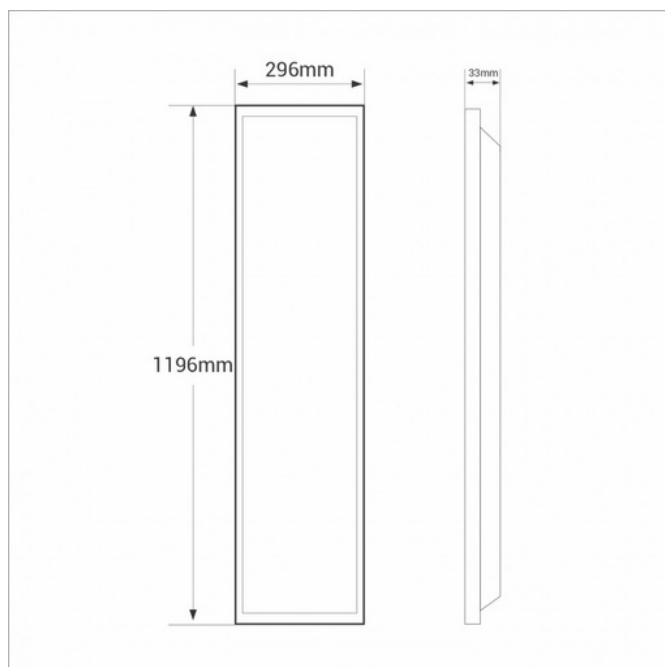

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B5236-IP65-CCT