



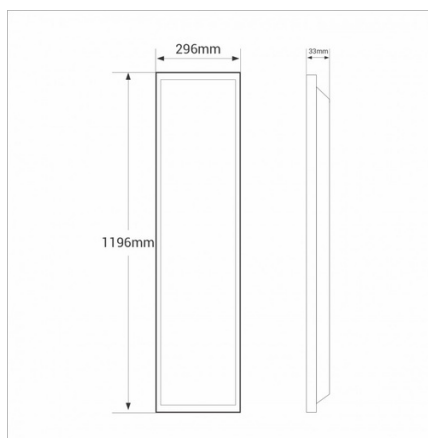

LED inbouw paneelverlichting CCT 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5236-IP65-CCT

Het LED Backlight paneel beschikt over backlight technologie of backlit, die innovatieve kenmerken van optisch en mechanisch ontwerp combineert om een hoge efficiëntie, uniforme verlichting te bereiken met minimale schittering. Het heeft een vermogen van 30W, een hoge efficiëntie van 125lm/W en een hoge kleurweergave-index, CRI>80. Bevat een CCT-temperatuurkiezer die het mogelijk maakt om de kleurtemperatuur aan te passen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). ** 5 jaar garantie **

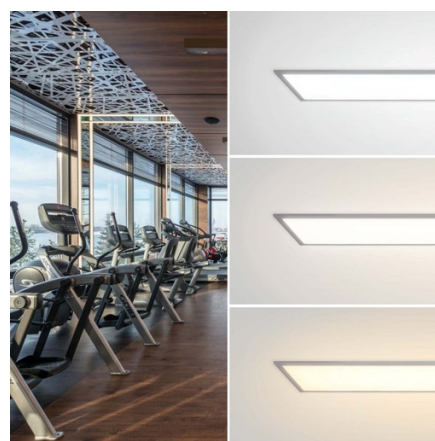

Product data

Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1196 x 296 x 33
Afmetingen LED-paneel	120x30
Bestuurder	Exterieur
Efficiëntie (Lm/w)	125
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	5 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3750
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	30
Sensor	Nee
LED-technologie	Achtergrondverlichting - Achterverlichting
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	CCT
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Handel, Parkeren, Terrazzo, Balconies, Badkamers
Houdbaarheid (u)	25000

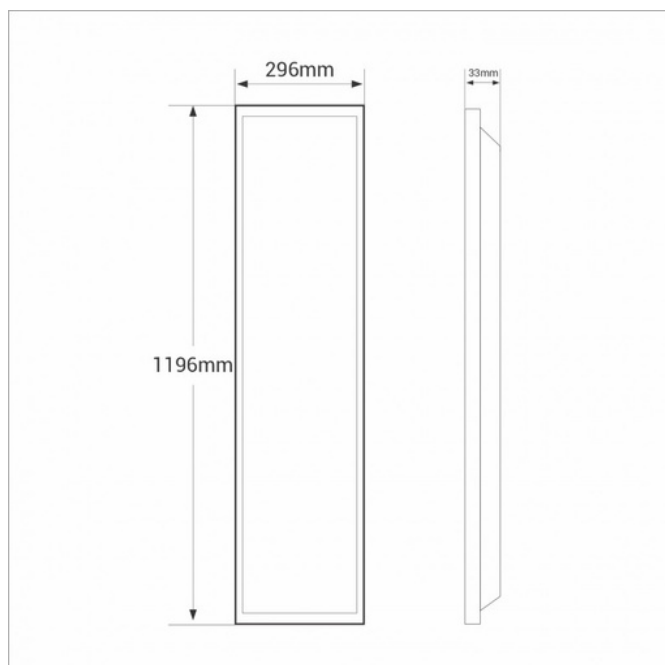

Product variants

Reference

Attributes



B5236-IP65-CCT