


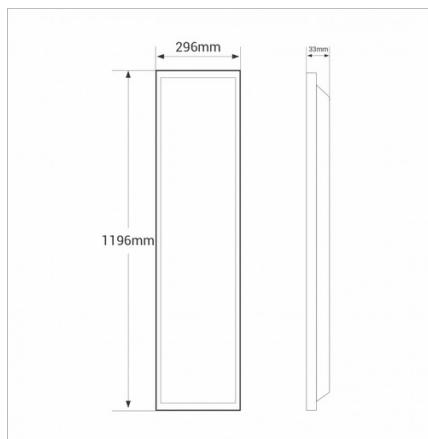


Wpuszczane podświetlenie panelowe LED CCT 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65

Ref. B5236-IP65-CCT


Panel podświetlenia LED wykorzystuje technikę podświetlenia lub podświetlenie, która łączy innowacyjne cechy projektowe optyczne i mechaniczne, aby osiągnąć efektywne oświetlenie, które jest jednolite i minimalizuje olśnienie. Ma moc 30W, wysoką efektywność 125lm/W oraz wysoki wskaźnik oddawania barw, CRI>80.

Wbudowany jest selektor temperatury CCT, który pozwala na dostosowanie temperatury barwowej pomiędzy ciepłą białą (3000K), neutralną białą (4000K) a zimną białą (6000K). ** 5-letnia gwarancja **

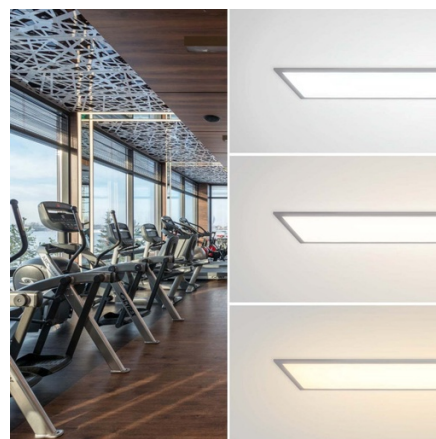

Product data

Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1196 x 296 x 33
Wymiary Panelu LED	120x30
Kierowca	Zewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	125
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	5 lat
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3750
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	30
Czujnik	Nie
Technologia LED	BACKLIT - PODŚWIETLENIE
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	CCT
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Parking, Tarasy, Balkony, Łazienki
Żywotność (h)	25000

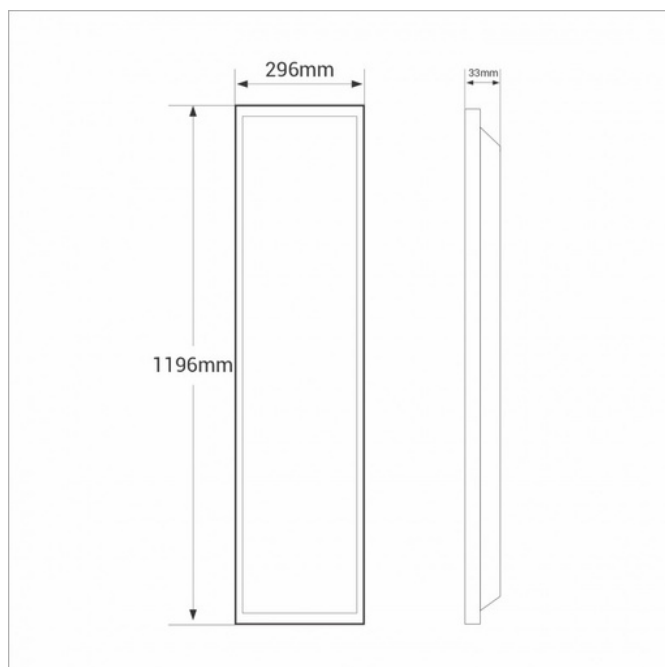

Product variants

Reference

Attributes



B5236-IP65-CCT