



## KIT x 10 - Kantelbare downlight ring zilverkleurig Ø90mm + Lamp GU10 5W + Stopcontact GU10

10 complete kits voor installatie van GU10-lampen. Elke kit bevat: 1. LED GU10 microische lamp van 5W beschikbaar in 4 tinten: Extra warm wit: 2700K - 450 lm Warm wit: 3000K - 475 lm Neutraal wit: 4000K - 500 lm Koel wit: 6000K - 525 lm 2. Aro downlight oriënteerbaar van polycarbonaat in de kleur zwart 3. Fitting van keramiek voor GU10 lamp. Inclusief voorgedraad.



### Product data

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kleur van de behuizing | Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Grijs (dragen)                        |
| T° van licht           | 2700°K (gebruik), 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik) |
| Openingse_angle (°)    | 120                                                                   |
| Huls                   | GU10                                                                  |
| Certificaten           | CE, ROHS                                                              |
| CRI                    | 80-85                                                                 |
| Afmetingen (mm) LxLxh  | Gloeilamp: Ø50x55                                                     |
| Snijafmetingen (mm)    | Ø75                                                                   |
| Vorm                   | Circulair                                                             |
| Garantie               | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar                                   |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000, 2700                                                |
| Kit                    | Ja                                                                    |
| Lumen (Lm)             | 450, 500, 475, 525                                                    |
| Materiaal              | Polycarbonaat                                                         |
| Vermogen (W)           | 5                                                                     |
| Nominale Spanning (V)  | 220 - 240 V AC                                                        |
| Toonladder             | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit                                     |

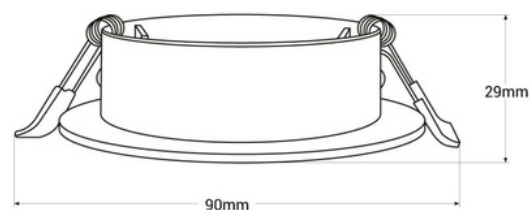

### Product variants

Reference

Attributes

| Reference       | Attributes                                                               |                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                          |    |
| K981-R-B-270-10 | Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)  |                                                                                       |
| K981-R-B-BC-10  | Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)  |    |
| K981-R-B-BF-10  | Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)   |   |
| K981-R-B-BN-10  | Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)  |  |
| K981-R-G-10-BC  | Kleur van de behuizing : Grijs (dragen), T° van licht : 3000°K (gebruik) |  |
| K981-R-G-10-BF  | Kleur van de behuizing : Grijs (dragen), T° van licht : 6000K (gebruik)  |  |

| Reference       | Attributes                                                                |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                           |    |
| K981-R-G-270-10 | Kleur van de behuizing : Grijs (dragen), T° van licht : 2700°K (gebruik)  |                                                                                       |
| K981-R-G-BN-10  | Kleur van de behuizing : Grijs (dragen), T° van licht : 4000°K (gebruik)  |    |
| K981-R-N-270-10 | Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik) |   |
| K981-R-N-BC-10  | Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik) |  |
| K981-R-N-BF-10  | Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)  |  |
| K981-R-N-BN-10  | Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik) |  |