


LOT DE
10
ORIENTABLE




KIT x 10- Aro downlight inclinável cor prata Ø90mm + Lâmpada GU10 5W + Casquilho GU10

10 kits completos para instalação de lâmpadas GU10. Cada kit inclui: 1. Lâmpada LED Dicroica GU10 de 5W disponível em 4 tonalidades: Branco extra quente: 2700K - 450 lm Branco quente: 3000K - 475 lm Branco neutro: 4000K - 500 lm Branco frio: 6000K - 525 lm 2. Holofote de policarbonato ajustável na cor preta 3. Soquete de cerâmica para lâmpada GU10. Inclui pré-fiação.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar), Cinza (usar)
T° de luz	2700°K (usar), 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	120
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	Bombilha: Ø50x55
Dimensões de corte (mm)	Ø75
Forma	Circular
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Sim
lúmens (Lm)	450, 500, 475, 525
Material	Policarbonato
Potência (W)	5
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro

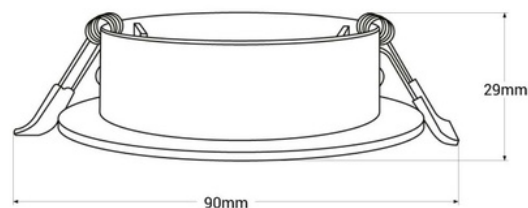

Variantes do produto

Referência

Atributos

Referência	Atributos	
		
K981-R-B-270-10	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
		
K981-R-B-BC-10	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K981-R-B-BF-10	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
		
K981-R-B-BN-10	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		
K981-R-G-10-BC	Cor da carcaça : Cinza (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K981-R-G-10-BF	Cor da carcaça : Cinza (usar), T° de luz : 6000K (usar)	

Referência	Atributos	
		
K981-R-G-270-10	Cor da carcaça : Cinza (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
		
K981-R-G-BN-10	Cor da carcaça : Cinza (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
		
K981-R-N-270-10	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
		
K981-R-N-BC-10	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 3000°K (usar)	
		
K981-R-N-BF-10	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
		
K981-R-N-BN-10	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	