


Συσκευασία x 10 - Λαμπτήρας LED GU10 5W

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ 10 - Λαμπτήρας LED GU10 διπλής όψης ιδανικός για την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων αλογόνου έως 50W, με ενεργειακή εξοικονόμηση μέχρι 85%. Ενσωματώνει SMD2835 LED τσιπ που εκπέμπουν φωτεινότητα υψηλής ποιότητας, "χωρίς τρεμόπαιγμα" με ισχύ 5W. Διαθέσιμο σε 4 αποχρώσεις: Εξαιρετικά ζεστό λευκό: 2700K - 450 lm Θερμό λευκό: 3000K - 475 lm Ουδέτερο λευκό: 4000K - 500 lm Κρύο Λευκό: 6000K - 525 lm



Product data

Θερμοκρασία φωτός	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø50x55
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Λούμεν (Lm)	450, 500, 475 in Greek is 475.
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	5
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

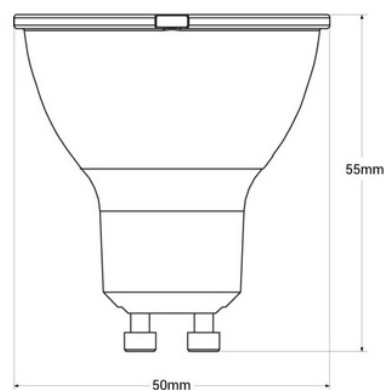

Product variants

Reference	Attributes	
KBS1-PAR16GU10-120-5W-10-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K	
KBS1-PAR16GU10-120-5W-BC-10	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
KBS1-PAR16GU10-120-5W-BF-10	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
KBS1-PAR16GU10-120-5W-BN-10	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	