


7W
560lm
CCT
System
3000K-6500K
LED
IP44

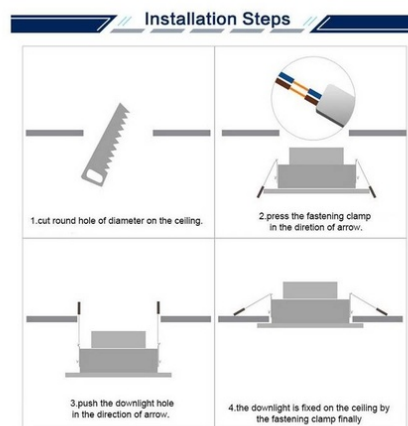

Συσκευασία x 3 - CCT χωνευτός αδιάβροχος προβολέας LED - 7W - IP44 - Cut Ø 68-75mm

Ref. K1150CCT-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ 3 - Αδιάβροχος LED Φωτιστικός Σποτ με ισχύ 7W και φωτεινότητα 560 λούμενς. Λόγω της βαθμολογίας προστασίας IP44, μπορεί να εγκατασταθεί σε υγρές περιβάλλοντες, όπως μπάνια, κουζίνες ή καλυμμένους εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν επιλέκτη θερμοκρασίας CCT που σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος μεταξύ ζεστού λευκού (3000 K), ουδέτερου λευκού (4000 K) και ψυχρού λευκού (6500 K).



Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø85x37
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	68-75 χιλιοστά
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP44
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	560
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό

Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	7
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίνος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K1150CCT-3

