


7W
560lm
CCT
System
3000K-6500K
LED
IP44

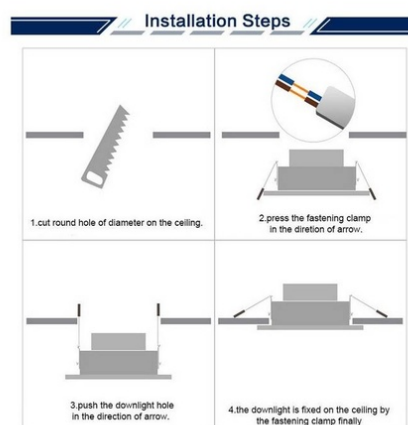

Pack x 3 - Downlight LED estanco empotrable CCT - 7W - IP44 - Corte Ø 68-75mm

Ref. K1150CCT-3

PACK X 3 - Downlight LED estanco con una potencia de 7W y un flujo lumínico de 560 lúmenes. Debido a su grado de protección IP44, puede instalarse en entornos húmedos, tales como baños, cocinas o exteriores cubiertos. Además, incorpora un selector de temperatura CCT que permite modificar la temperatura de color entre blanco cálido (3000 K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).



Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø85x37
Dimensiones de corte (mm)	68-75 mm
Dimmable	No
Factor de potencia (cosφ)	0.5
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	560
Material difusor	Policarbonato

Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	7
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia

Atributos

K1150CCT-3

