




## Projecteur LED sur rail monophasé CCT - 40W - IRC 90 - Blanc

Projecteur LED pour rail monophasé qui se distingue par son design compact et la haute qualité de ses composants. Son puissant faisceau lumineux de puce LED COB éclaire les détails avec précision, présentant un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), permettant une représentation naturelle des vraies couleurs. Il comporte un corps rotatif horizontal de 350° et vertical de 90°, et un angle de lumière focal de 38°, offrant un projecteur idéal pour mettre en valeur des objets ou des produits. De plus, son système CCT offre la possibilité d'ajuster la température de couleur, permettant de sélectionner le type de lumière qui convient le mieux aux besoins de chaque projet. Comprend un filtre en nid d'abeille de 80 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur à placer au foyer pour obtenir un éclairage sans éblouissement.

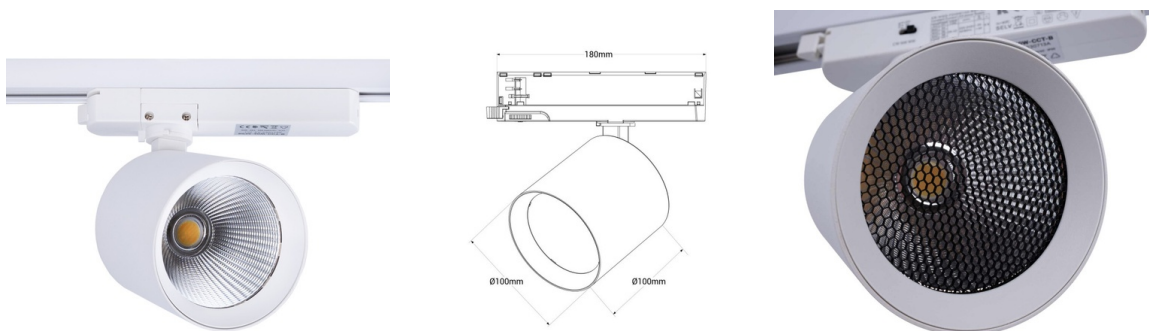

### Caractéristiques du produit

|                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier                                                                                                                                           | Blanc, Noir                                                                             |
| Angle d'ouverture (°)                                                                                                                                        | 38                                                                                      |
| Certificats                                                                                                                                                  | CE, ROHS                                                                                |
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                              | F                                                                                       |
| CRI                                                                                                                                                          | 90-95                                                                                   |
| Dimensions (mm) LxIxH                                                                                                                                        | Ø 100 x 100 x 180, Ø100 X 100 X 180                                                     |
| Dimmer                                                                                                                                                       | Non                                                                                     |
| Conducteur                                                                                                                                                   | Intérieur                                                                               |
| Garantie                                                                                                                                                     | 5 ans                                                                                   |
| IP                                                                                                                                                           | IP20                                                                                    |
| Kelvin (K)                                                                                                                                                   | 3000, 4000, 6000                                                                        |
| Lumens (Lm)                                                                                                                                                  | 3186lm (blanc froid), 3272lm (blanc neutre), 3293lm (blanc chaud), 3293lm (blanc chaud) |
| Matériau                                                                                                                                                     | Aluminium                                                                               |
| Matériau diffuseur                                                                                                                                           | Polycarbonate                                                                           |
| Orientable                                                                                                                                                   | Oui                                                                                     |
| Puissance (W)                                                                                                                                                | 40                                                                                      |
| Tension Nominale (V)                                                                                                                                         | 220 - 240 V CA                                                                          |
| Type de rail                                                                                                                                                 | Monophasé                                                                               |
| Type de LED                                                                                                                                                  | COB                                                                                     |
| Tonalité                                                                                                                                                     | CCT                                                                                     |
| Utilisation recommandée Hôtels, Bureaux, Commerce, Boucheries, Musées - Galeries, Mode et vente au détail, Épiceries, Boutiques de bijoux, Chais et cavistes |                                                                                         |

## Variantes du produit

Référence

Attributs

BPM-40W-CCT-B

Couleur du boîtier: Blanc



BPM-40W-CCT-N

Couleur du boîtier: Noir

