





## Projektor LED de carril trifásico 4000K - 40W - CRI 95 - Driver Philips Xitanium - Branco

Projektor LED para trilho trifásico com um alto CRI>95 que se destaca pelo seu design compacto e seu driver de alta qualidade Philips Xitanium "intrack", incorporado na mesma peça de conexão da lâmpada ao trilho. Seu poderoso feixe de luz com chip LED COB ilumina com precisão os detalhes, com um índice de reprodução de cores alto (IRC>95), permitindo que as cores reais sejam exibidas naturalmente. Possui um corpo rotativo de 360° e um ângulo de luz focal de 38°, proporcionando uma luz pontual ideal para destacar objetos ou produtos. Inclui um filtro de favo de mel com 80 mm de diâmetro e 2 mm de espessura a ser colocado na luminária para alcançar uma iluminação sem ofuscamento. \*\* Garantia de 5 Anos\*\*



### Dados do produto

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Cor da carcaça                  | Branco (usar), Negro (usar) |
| T° de luz                       | 4000°K (usar)               |
| Ângulo de abertura (°)          | 38                          |
| Certificados                    | CE, ROHS                    |
| Classe de eficiência energética | E                           |
| CRI                             | 95-98                       |
| Dimensões (mm) LxIxh            | Ø 100 x 100 x 180           |
| Dimerizável                     | Não                         |
| Motorista                       | Philips                     |
| Fator de potência (cosφ)        | 0,9                         |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                     |
| Frequência de uso               | Intensivo                   |
| Garantia                        | 5 anos                      |
| IP                              | IP20                        |
| Kelvin (K)                      | 4000                        |
| Material                        | Alumínio                    |
| Material difusor                | Policarbonato               |
| Orientável                      | Sim                         |
| Potência (W)                    | 40                          |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V CA              |
| Tipo de Trilha                  | Trifásico                   |
| Tipo de LED                     | COB                         |

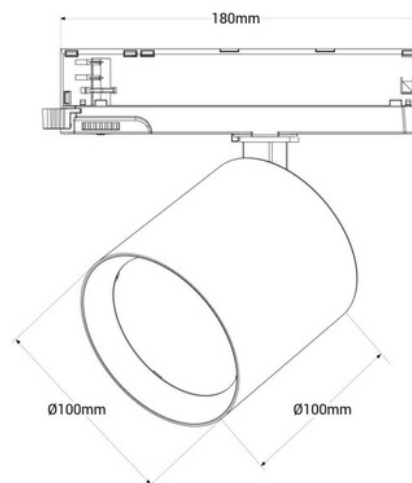

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tonalidade      | Branco neutro                                                     |
| Uso Exterior    | Não                                                               |
| Uso Recomendado | Hotéis, Escritórios, Comércio, Restaurantes, Moda e varejo, Jóias |
| Vida útil (h)   | 50000                                                             |

### Variantes do produto

| Referência      | Atributos                                                 |                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPT-40WCRI-BN-B | Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar) |  |
| BPT-40WCRI-BN-N | Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)  |  |