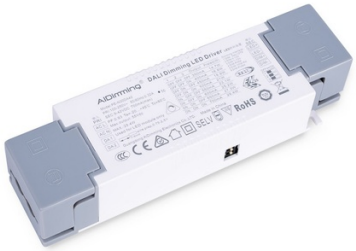

Driver LED dimmable par DALI , PUSH, 1/0-10V - Courant multiple (350-700mA)

Ref. PE-N30DA42

Driver à courant constant Monocolore qui permet la régulation DALI, 1/0-10V, et PUSH. Il accepte une tension d'entrée de 9 à 42V et supporte un maximum de 700mA. Multi-courant sélectionnable via DIP Switch.
350/400/450/500/550/600/650/700 mA

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	148 x 43 x 30
Facteur de puissance (cosφ)	0,93
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	0,7
IP	IP20
Matériau	Plastique
Puissance maximale (W)	29,4
Plage de température	-20°C ~ +45°C
Système de contrôle	DALI, PUSH, 0-10V / 1-10V
Tension de sortie (V)	9 - 42
Tension Nominale (V)	100 - 250
Usage extérieur	Non

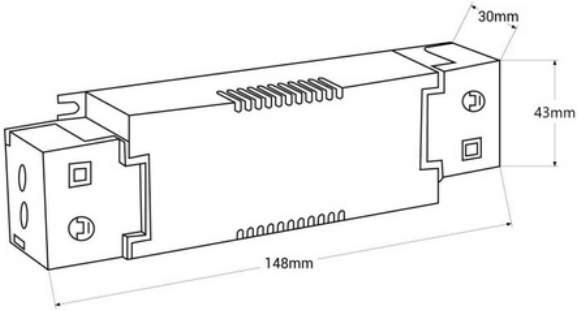

Variantes du produit

Référence	***Attributs***	
PE-N30DA42		