



Sterownik ściemniania TRIAC 25-42V DC - 600mA - 25,2W


Ref. PE292B4260

Sterownik LED o stałym prądzie z przyciemnianiem TRIAC, specjalnie zaprojektowany do opraw LED. Akceptuje napięcie wejściowe 200-250V AC. Oferuje filtr EMC do regulacji wolnej od migotania (BEZ MIGOTANIA), bez skoków ani hałasu. Inkorporuje ochronę przed zwarciami i przeciążeniami.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxH	151 x 45 x 30
Współczynnik mocy (cosφ)	0,86
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	0.6
IP	IP20
Materiał	Plastik
Liczba kanałów	1
Moc (W)	25
System kontrolny	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	25 - 42 VDC
Napięcie nominalne (V)	200 - 250V AC
Użycie zewnętrzne	Nie

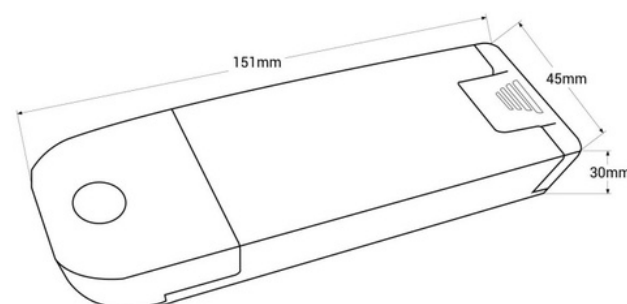

Product variants

Reference	Attributes
PE292B4260	