



## Ściemnialny sterownik TRIAC 2-6V DC - 700mA - 4,2W


Ref. PE294R0670

Stały prąd driver LED z ściemnianiem TRIAC, specjalnie zaprojektowany do opraw LED. Akceptuje napięcie wejściowe 200-250V AC. Wyróżnia się filtrem EMC zapewniającym wolną od migotania (BEZ MIGOTANIA) płynną regulację, bez skoków i hałasu. Incorporuje ochronę przed zwarciami i przeciążeniami.



### Product data

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Certyfikaty                 | CE, ROHS                             |
| Wymiary (mm) LxIxh          | 105 x 40 x 27                        |
| Współczynnik mocy (cosφ)    | 0,85                                 |
| częstotliwość (Hz)          | 50 - 60                              |
| Gwarancja                   | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| Intensywność maksymalna (A) | 0.7                                  |
| IP                          | IP20                                 |
| Materiał                    | Plastik                              |
| System kontrolny            | TRIAC                                |
| Napięcie wyjściowe (V)      | 2-6V                                 |
| Napięcie nominalne (V)      | 200 - 250 V                          |
| Użycie zewnętrzne           | Nie                                  |

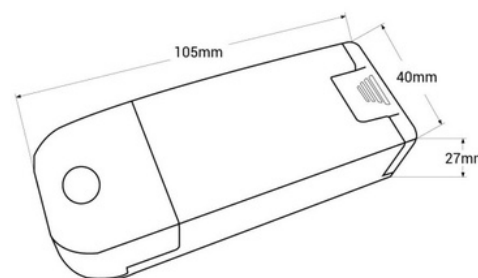

Product variants

| Reference  | Attributes                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PE294R0670 |  |