





## Painel LED de encastrar Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - driver Philips - UGR22 - IP40

O painel de retroiluminação LED Philips com driver apresenta a tecnologia de retroiluminação ou backlit, que combina características de design óptico e mecânico inovadoras para alcançar uma iluminação uniforme e de alta eficiência com um brilho mínimo (UGR 22). Disponível em branco neutro (4000K), branco quente (3000K) e branco frio (6000K), possui uma potência de 36W e um fluxo luminoso de 3800 lúmens. Seu alto índice de reprodução de cor, CRI>80, permite que reproduza cores de forma muito semelhante à luz natural. \*\* Garantia de 5 Anos \*\*

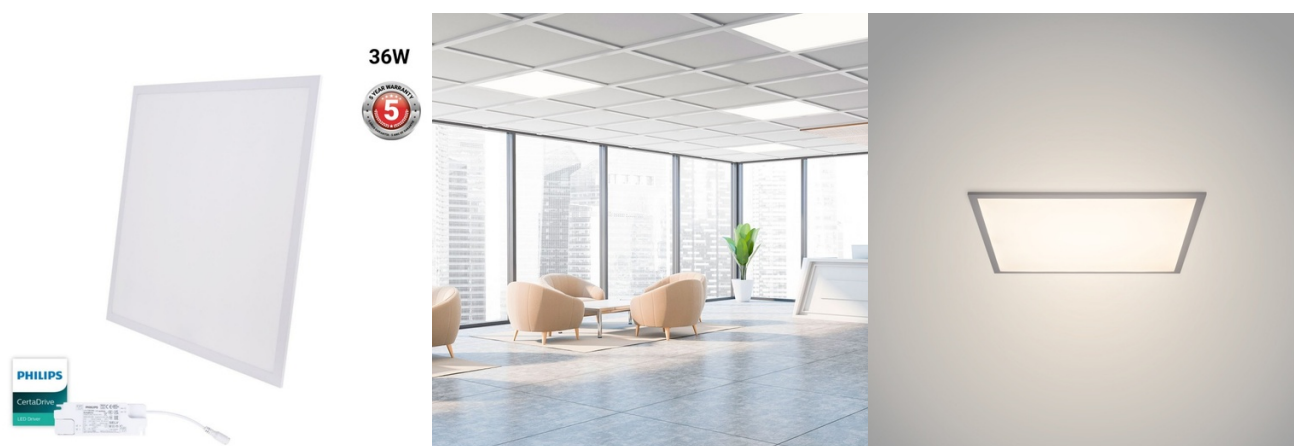

### Dados do produto

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Ângulo de abertura (°)          | 120                                       |
| Certificados                    | CE, ROHS                                  |
| Classe de eficiência energética | D                                         |
| CRI                             | 80-85                                     |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 595 x 595 x 32                            |
| Dimensões do Painel LED         | 60x60                                     |
| Dimerizável                     | Não                                       |
| Motorista                       | Philips                                   |
| Fator de potência (cosφ)        | 0,9                                       |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                   |
| Frequência de uso               | Intensivo                                 |
| Garantia                        | 5 anos                                    |
| IP                              | IP40                                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                          |
| lúmens (Lm)                     | 3800                                      |
| Montagem                        | Embutível                                 |
| Potência (W)                    | 36                                        |
| Tecnologia LED                  | ILUMINAÇÃO TRASEIRA - RETROILUMINAÇÃO     |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V CA                            |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                  |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |

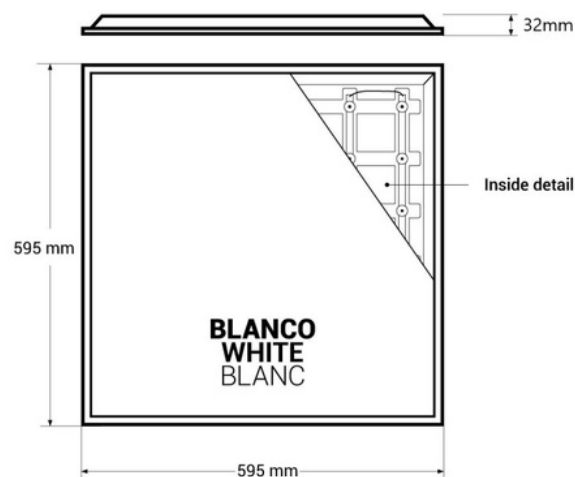

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| UGR             | UGR22                                 |
| Uso Exterior    | Não                                   |
| Uso Recomendado | Escritórios, Comércio, Estacionamento |
| Vida útil (h)   | 25000                                 |

## Variantes do produto

| Referência         | Atributos          |                                                                                       |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B5235-BACKLIGHT-BC | T° de luz : 3000°K |    |
| B5235-BACKLIGHT-BF | T° de luz : 6000K  |    |
| B5235-BACKLIGHT-BN | T° de luz : 4000°K |  |