

## Fuente de alimentación 3.3V para panel táctil B8-RGB+CCT MI-LIGHT


### Ref. PER1

Fuente de alimentación mini, diseñada especialmente para alimentar el panel de 8 zonas de Mi-Light. Dispone de protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Voltaje de entrada: 100 - 240V AC Voltaje de salida: 3.3V DC



### Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	30 x 38 x 23
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Material	Plástico
Rango temperatura	-20°C a +60°C
Tensión de salida (V)	3.3
Tensión Nominal (V)	100 - 240V AC

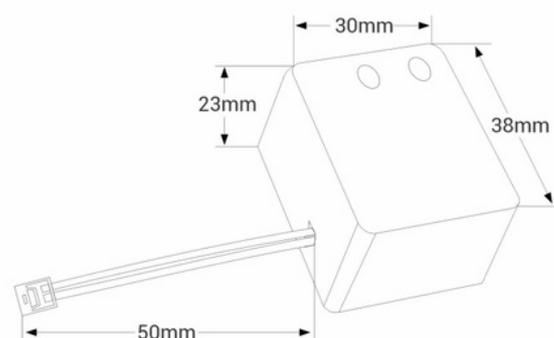

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



PER1