

## Alimentatore 3,3V per touch panel B8- RGB+CCT MI-LIGHT


### Ref. PER1

Mini alimentatore, progettato appositamente per alimentare il pannello a 8 zone di Mi-Light. Ha protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e picchi di tensione. Voltaggio di ingresso: 100 - 240V CA Uscita di tensione: 3.3V CC



### Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	30 x 38 x 23
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Materiale	Plastica
Intervallo di temperatura	-20°C~+60°C
Tensione di uscita (V)	3.3
Tensione Nominale (V)	100 - 240V CA

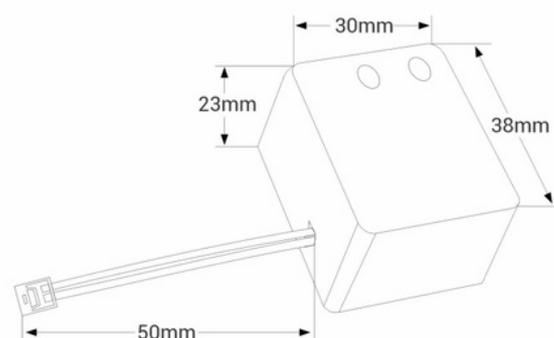

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



PER1