




Voeding 3,3V voor aanraakscherm B8-RGB+CCT MI-LIGHT


Ref. PER1

Mini-voeding, speciaal ontworpen om het 8-zone paneel van Mi-Light van stroom te voorzien. Het biedt bescherming tegen kortsluitingen, overbelastingen en spanningspieken. Ingangsspanning: 100 - 240V AC
Uitgangsspanning: 3.3V DC

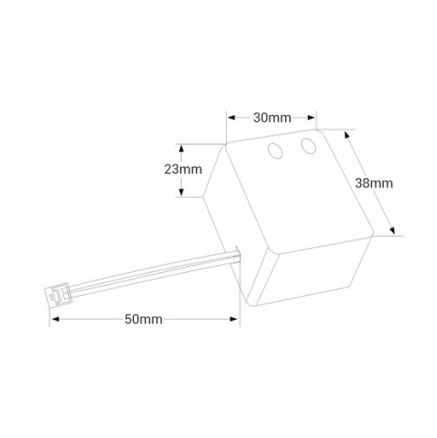

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	30 x 38 x 23
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Materiaal	Kunststof
Temperatuurbereik	-20°C~+60°C
Uitgangsspanning (V)	3.3
Nominale Spanning (V)	100 - 240V AC

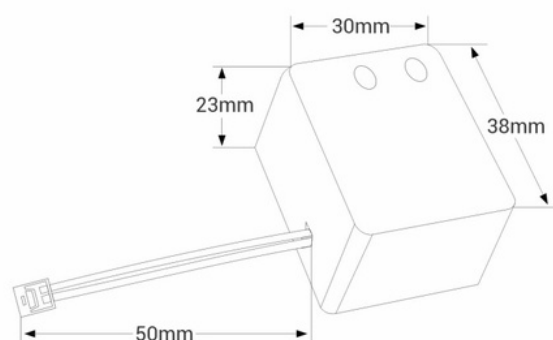

Product variants

Reference	Attributes
PER1	