



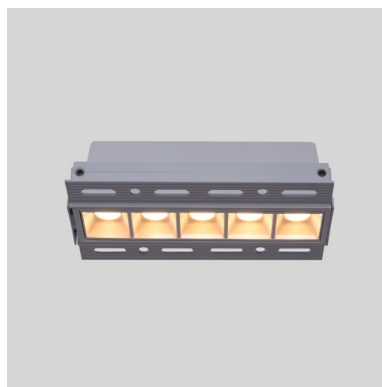


## Foco lineal LED trimless / integración - 12W - UGR18 - CRI90 - Blanco

Foco LED empotrable, integrable en pladur, con una potencia de 12W. Proporciona un acabado estético, sin bordes ni aletas perceptibles. Incorpora chips LED Osram y driver KeGu. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y su elevado índice de reproducción cromática (CRI>90). Disponible en color negro y tonalidades blanco cálido (2700K) y blanco neutro (4000K). \*\* Garantía 5 años\*\*



### Datos del producto

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color de carcasa            | Blanco, Negro                                                                                      |
| T° de luz                   | 2700°K, 4000°K                                                                                     |
| Certificados                | CE, ROHS                                                                                           |
| Clase eficiencia energética | F                                                                                                  |
| CRI                         | 90-95                                                                                              |
| Dimensiones (mm) LxIxh      | 145 X 91 X 49                                                                                      |
| Dimensiones de corte (mm)   | 145 X 41                                                                                           |
| Dimmable                    | No                                                                                                 |
| Driver                      | Externo, KeGu                                                                                      |
| Forma                       | Lineal                                                                                             |
| Garantía                    | 5 años                                                                                             |
| IP                          | IP20                                                                                               |
| Kelvin (K)                  | 4000, 2700                                                                                         |
| Lumens (Lm)                 | blanco cálido: 715lm - blanco neutro: 921lm                                                        |
| Material                    | Aluminio                                                                                           |
| Material difusor            | Policarbonato                                                                                      |
| Montaje                     | Integración                                                                                        |
| Orientable                  | No                                                                                                 |
| Potencia (W)                | 12                                                                                                 |
| Sensor                      | No                                                                                                 |
| Tensión Nominal (V)         | 220 - 240 V AC                                                                                     |
| Tipo de LED                 | Chip OSRAM                                                                                         |
| Tonalidad                   | Blanco frío, Blanco extra cálido                                                                   |
| UGR                         | UGR18                                                                                              |
| Uso Exterior                | No                                                                                                 |
| Uso Recomendado             | Comedor, Dormitorios, Hoteles, Cocinas, Comercio, Salón, Museos - Galerías, Moda y retail, Muebles |
| Vida útil (h)               | 25000                                                                                              |

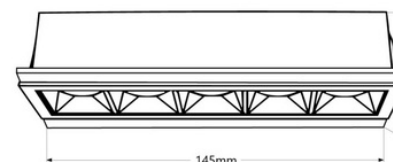

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1219-12W-B-270

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K



B1219-12W-B-BN

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K



B1219-12W-N-270

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 2700°K



B1219-12W-N-BN

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K

