





Γραμμικός προβολέας LED χωρίς τελείωμα / ενσωμάτωση - 20W - UGR18 - CRI90 - Λευκό

Εσοχή LED προβολέας, ενσωματωμένος σε γυψοσανίδα, με ισχύ 20W. Παρέχει μια αισθητική φινιρίσμα, χωρίς εμφανείς ακμές ή φλάντζες. Ενσωματώνει τσιπ LED Osram και οδηγό KeGu. Ξεχωρίζει για τον χαμηλό δείκτη ενοχλητικής αντανάκλασης (UGR<18) και τον υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI>90). Διαθέσιμο σε μαύρο και ζεστούς λευκούς τόνους (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K). ** 5 Χρόνια Εγγύηση **

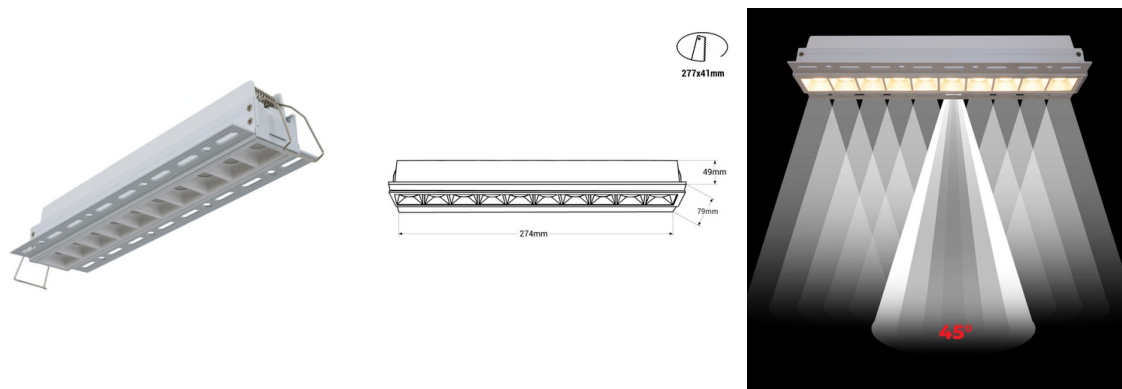

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρο
Θερμοκρασία φωτός	2700°K, 4000°K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	274 x 79 x 49
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	277 x 41
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εξωτερικό, ΚεΓκου
Μορφή	Γραμμικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	θερμό λευκό: 1260lm - ουδέτερο λευκό: 1728lm
Συναρμολόγηση	Ενσωμάτωση
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	20
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ OSRAM
Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη ΧρήσηΚαφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική	
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B1219-20W-B-270	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K	
B1219-20W-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
B1219-20W-N-270	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K	
B1219-20W-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	