



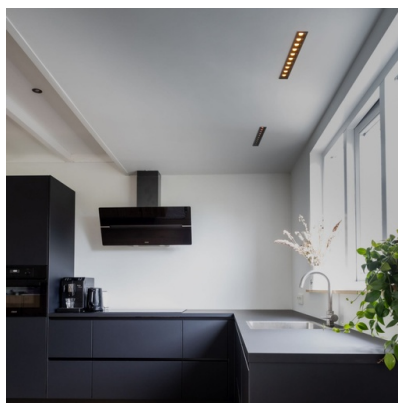


Downlight wpuszczany LED 20W - UGR18 - CRI90 - OSRAM Chip - Biały

Czarna wpuszczana liniowa oprawa LED składająca się łącznie z dziesięciu źródeł światła o mocy 20W. Inkorporuje układy LED Osram oraz sterownik KeGu. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) oraz wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI>90), co zapewnia doskonały komfort wizualny, jednocześnie pozwalając na wyświetlanie kolorów o wysokiej wierności, podobnie jak w naturalnym świetle. Dostępne w ciepłej bieli (2700K) oraz neutralnej bieli (4000K).

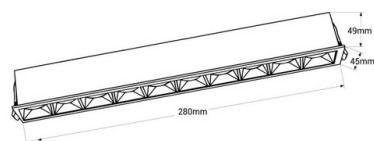

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	45
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	G
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxHxW	280 x 45 x 49
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, KeGu
Forma	Linowy
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
lumeny (Lm)	1280lm (ciepła biała) i 1520lm (neutralna biała)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	20
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Neutralna biel, Extra ciepła biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal

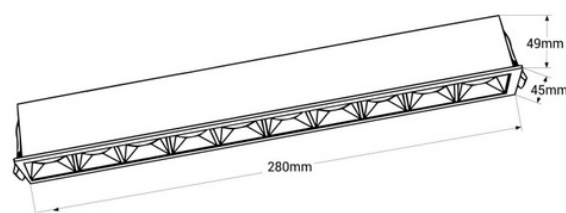

Żywotność (h)	25000
Wymiary cięcia (mm)	273 x 37

Product variants

Reference	Attributes	
B1218-20W-B-270	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	
B1218-20W-B-BN	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
B1218-20W-N-270	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	
B1218-20W-N-BN	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	