


## Downlight LED empotrable cuadrado 2W - Chip Osram - UGR18 - Corte Ø 25mm - Negro

Downlight LED cuadrado de 2W equipado con chip LED Osram y driver Lifud. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y alto índice de reproducción cromática (CRI>90), proporcionando una iluminación de alta calidad y eficiencia. Disponible en tonalidad blanco cálido (2700K).



### Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
T° de luz	2700°K
Ángulo de apertura (°)	38
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	30 x 30 x 30
Dimensiones de corte (mm)	Ø25
Dimmable	No
Driver	Externo, Lifud
Forma	Cuadrado
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumens (Lm)	45
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	2
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	Blanco extra cálido
UGR	UGR18
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Comercio, Salón, Museos - Galerías, Moda y retail, Armarios, Joyerías, Muebles, Bodegas y vinotecas
Clase eficiencia energética	G

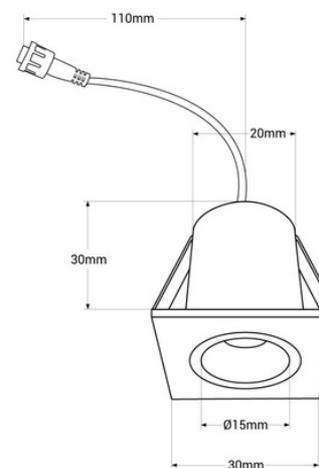

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1225-C-B-270

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K



B1225-C-N-270

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 2700°K

