






Kwadratowy wpuszczany downlight LED 2W - Osram Chip - UGR18 - Ø cięcia 25mm - Czarny

Kwadratowy 2W LED Downlight wyposażony w układ LED Osram i sterownik Lifud. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) oraz wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI>90), zapewniając wysokiej jakości i efektywne oświetlenie. Dostępne w ciepłej białej temperaturze barwowej (2700K).

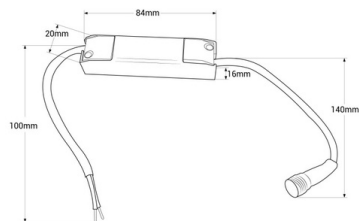

Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
T° światła	2700°K
Kąt otwarcia (°)	38
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	30 x 30 x 30
Wymiary cięcia (mm)	Ø25
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, Lifud
Forma	Cuadrado
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	2700
lumeny (Lm)	45
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	2
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Extra ciepła biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal, Szafy, Biżuterie, Meble, Winiarnie i winiarnie
Klasa efektywności energetycznej	G

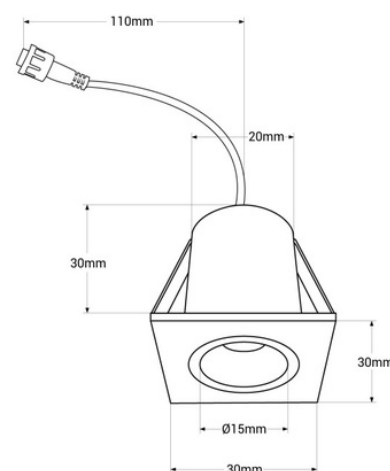

Product variants

Reference

Attributes

B1225-C-B-270

Kolor obudowy: Biały, T° światła : 2700°K



B1225-C-N-270

Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 2700°K

