





LED-Backlight-Panel Einbau 120x60cm - 5600 lm - Philips Treiber- 50W - UGR22 - IP40

Das Philips LED-Hintergrundbeleuchtungs-Panel mit Treiber verfügt über Hintergrundbeleuchtung oder hinterleuchtete Technologie, die innovative optische und mechanische Designmerkmale kombiniert, um eine hocheffiziente, gleichmäßige Beleuchtung mit minimaler Blendung (UGR 22) zu erreichen. Verfügbar in neutralem Weiß (4000K), warmem Weiß (3000K) und kühlem Weiß (6000K), hat es eine Leistung von 50W und einen Lichtstrom von 5600 Lumen. Ihr hoher Farbwiedergabeindex, CRI>80, ermöglicht es, Farben sehr ähnlich dem natürlichen Licht wiederzugeben. ** 5 Jahre Garantie **

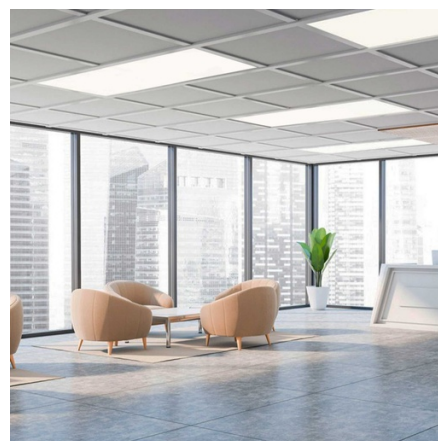

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimensionen LED-Panel	120x60
Dimmbar	Nein
Fahrer	Philips
Effizienz (Lm/w)	135
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Garantie	5 Jahre
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5600
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	50
Sensor	Nein
LED-Technologie	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG - HINTERGRUNDLICHT
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

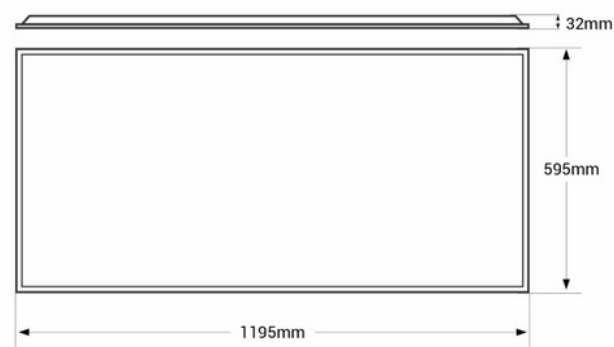

UGR	UGR22
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Hotels, Büros
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B5234-BACKLIGHT-BC	Lichttemperatur : 3000°K	
B5234-BACKLIGHT-BF	Lichttemperatur : 6000K	
B5234-BACKLIGHT-BN	Lichttemperatur : 4000°K	