





LED inbouw paneel Tegenlicht 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Het LED Backlight paneel met Philips driver beschikt over backlight of backlit technologie, die innovatieve optische en mechanische ontwerpeigenschappen combineert voor een hoogwaardige, uniforme verlichting met minimale verblinding (UGR 22). Beschikbaar in neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) en koud wit (6000K), heeft een vermogen van 50W en een lichtstroom van 5600 lumen. De hoge kleurweergave-index, CRI>80, stelt het in staat om kleuren zeer vergelijkbaar met natuurlijk licht te reproduceren. ** 5 jaar garantie**

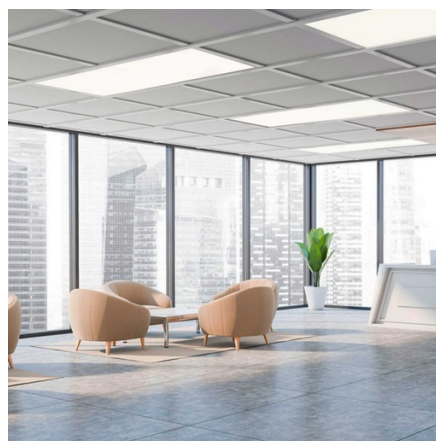

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Afmetingen LED-paneel	120x60
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Philips
Efficiëntie (Lm/w)	135
Powerfactor (cosφ)	0,9
Garantie	5 jaar
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5600
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	50
Sensor	Nee
LED-technologie	Achtergrondverlichting - Achterverlichting
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

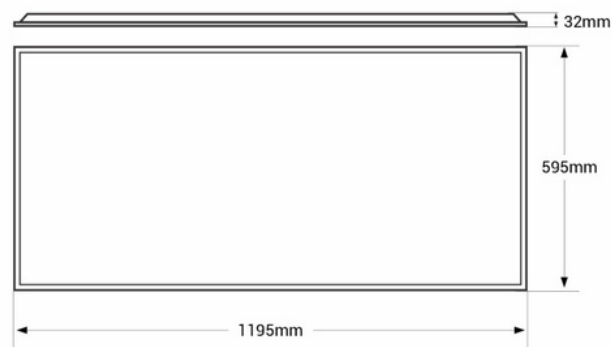

UGR	UGR22
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BACKLIGHT-BC

T° van licht : 3000°K



B5234-BACKLIGHT-BF

T° van licht : 6000K



B5234-BACKLIGHT-BN

T° van licht : 4000°K

