




50W




## Painel LED de encastrar Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

O painel de retroiluminação LED Philips com driver apresenta tecnologia de retroiluminação ou iluminação traseira, que combina características inovadoras de design óptico e mecânico para alcançar uma iluminação uniforme de alta eficiência com mínimo ofuscamento (UGR 22). Disponível em branco neutro (4000K), branco quente (3000K) e branco frio (6000K), possui uma potência de 50W e um fluxo luminoso de 5600 lumens. Seu alto índice de reprodução de cores, CRI>80, permite reproduzir cores de forma muito semelhante à luz natural. \*\* Garantia de 5 Anos \*\*

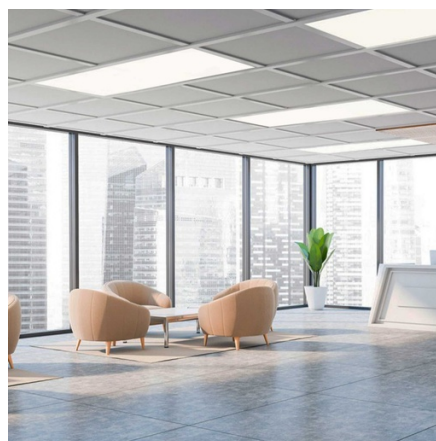

### Dados do produto

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Ângulo de abertura (°)   | 120                                       |
| Certificados             | CE, ROHS                                  |
| CRI                      | 80-85                                     |
| Dimensões (mm) LxIxh     | 1195 x 595 x 32                           |
| Dimensões do Painel LED  | 120x60                                    |
| Dimerizável              | Não                                       |
| Motorista                | Philips                                   |
| Eficiência (Lm/w)        | 135                                       |
| Fator de potência (cosφ) | 0,9                                       |
| Garantia                 | 5 anos                                    |
| IP                       | IP40                                      |
| Kelvin (K)               | 3000, 4000, 6000                          |
| lúmens (Lm)              | 5600                                      |
| Montagem                 | Embutível                                 |
| Orientável               | Não                                       |
| Potência (W)             | 50                                        |
| Sensor                   | Não                                       |
| Tecnologia LED           | ILUMINAÇÃO TRASEIRA - RETROILUMINAÇÃO     |
| Tensão Nominal (V)       | 220 - 240 V CA                            |
| Tipo de LED              | SMD 2835                                  |
| Tonalidade               | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |

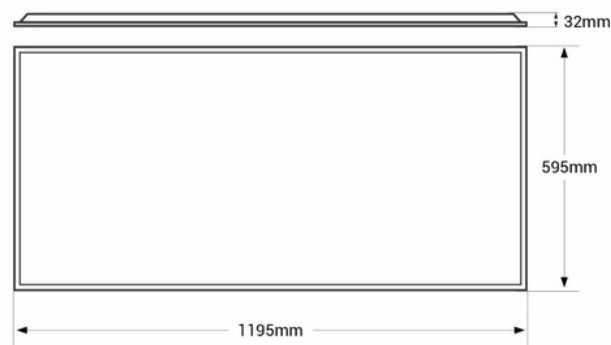

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| UGR             | UGR22               |
| Uso Exterior    | Não                 |
| Uso Recomendado | Hotéis, Escritórios |
| Vida útil (h)   | 25000               |

## Variantes do produto

| Referência         | Atributos          |                                                                                      |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B5234-BACKLIGHT-BC | T° de luz : 3000°K |   |
| B5234-BACKLIGHT-BF | T° de luz : 6000K  |   |
| B5234-BACKLIGHT-BN | T° de luz : 4000°K |  |