




Αναρτημένος προβολέας LED για μαγνητική ράγα 48V - 5W - DALI-2 dimmable

LED κρεμαστό φακό για μαγνητική ράγα 48V με ισχύ 5W. Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο οδηγό πρωτοκόλλου DALI-2 και σύστημα CCT με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (2700K - 6000K). Απαιτεί DALI ελεγκτή και/ή μαστερ (δεν περιλαμβάνεται). Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την αναλαμπή και με γωνία ανοίγματος 36°. Προσφέρει αποτελεσματικό φωτισμό και ανώτερη οπτική άνεση, με CRI>90 διασφαλίζοντας την αναπαραγωγή χρώματος υψηλής πιστότητας.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρος
Γωνία ανοίγματος (°)	36
Πιστοποιητικά	KE, POH
Έλεγχος χρώματος	KCC
KRI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1100 x Ø45
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	ΜΠΟΚΕ
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	2700-6000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	KET
ΓΓΧ	UGR22
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

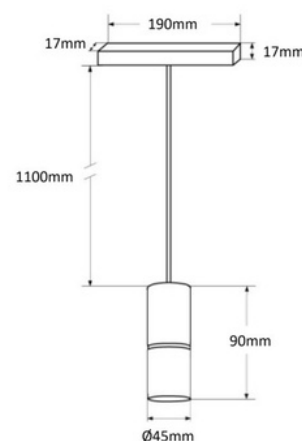

Product variants

Reference	Attributes	
LCM-5W-CCT-DALI-B	Χρώμα θήκης: Λευκό	
LCM-5W-CCT-DALI-N	Χρώμα θήκης: Μαύρος	