




Οπάλ γραμμικός προβολέας για μαγνητική ράγα 48V CCT - 12W - DALI-2 με δυνατότητα ρύθμισης φωτισμού

Γραμμικός LED προβολέας για μαγνητική ράγα 48V, με οπαλόν διαχύτη και ισχύ 12W. Ενσωματώνει έναν ρυθμιζόμενο οδηγό με πρωτόκολλο DALI-2 και ένα σύστημα CCT με ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία (2700K - 6000K). Απαιτείται ελεγκτής DALI και/ή κύριος (δεν περιλαμβάνεται). Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση και με γωνία διαφράγματος 120°. Τέλειο για γραφεία και εμπορικούς χώρους, προσφέρει μια αποτελεσματική φωτιστική λύση και ανώτερη οπτική άνεση.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Έλεγχος χρώματος	KCC
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	223 x 45 x 23
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	ΜΠΟΚΕ
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	2700-6000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Ικανότητα (W)	12
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	KET
ΓΓΧ	UGR22
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

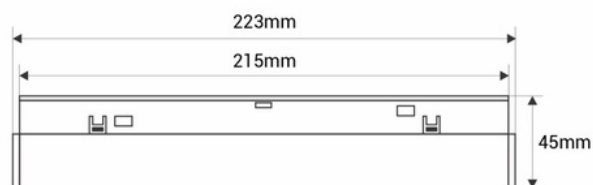

Product variants

Reference

Attributes

LM-220-CCT-DALI-B

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)



LM-220-CCT-DALI-N

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

