




Opalen lineaire spot voor magnetische rail 48V CCT - 12W - DALI-2 dimbaar

Lineaire LED-floodlight voor magnetisch profiel 48V, met opaal diffusor en een vermogen van 12W. Incorporeert een instelbare DALI-2 protocol driver en een Systeem CCT met instelbare kleurtemperatuur (2700K - 6000K). Vereist DALI-controller en/of master (niet inbegrepen). Ontworpen om verblinding te minimaliseren en met een openingshoek van 120°. Perfect voor kantoren en commerciële ruimtes, biedt een efficiënte verlichting en superieur visueel comfort.



Product data

Kleur van de behuizing (gebruik)	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Kleurbeheersing	CCT
Afmetingen (mm) LxIxh	223 x 45 x 23
Dimbaar	Ja
Bestuurder	BOKE
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Vermogen (W)	12
Systeem van controle	DALI
Nominale Spanning (V)	48V
Soort Rail	Magnetisch
Toonladder	CCT
UGR	UGR22
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

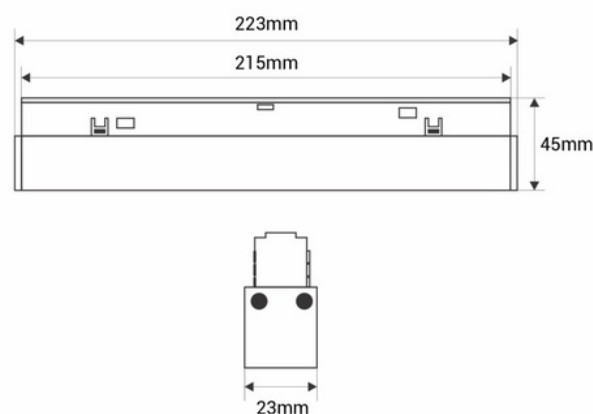

Product variants

Reference	Attributes	
LM-220-CCT-DALI-B	Kleur van de behuizing (gebruik): Wit (gebruik)	
LM-220-CCT-DALI-N	Kleur van de behuizing (gebruik): Zwart (gebruik)	