




Γραμμικός ρυθμιζόμενος μαγνητικός προβολέας γραμμικής τροχιάς Opal 48V CCT - 12W - DALI-2 dimmable

LED γραμμικό φωτιστικό για μαγνητική ράγα 48V, ρυθμιζόμενο, με διάχυτη όψη και ισχύ 12W. Ενσωματώνει έναν ρυθμιστή που είναι ρυθμιζόμενος με το πρωτόκολλο DALI-2 και ένα σύστημα CCT με ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία (2700K - 6000K). Απαιτείται ελεγκτής DALI και/ή κύριος (δεν περιλαμβάνεται). Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την αντηλιά και με γωνία ανοίγματος 120°. Ιδανικό για γραφεία και εμπορικούς χώρους, παρέχει μια αποτελεσματική φωτισμό και ανώτερη οπτική άνεση.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Έλεγχος χρώματος	KCC
KPI	95-98 in Greek is 95-98.
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	220 x 105 x 23
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	ΜΠΟΚΕ
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	2700-6000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	12
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	KET
ΓΓΧ	UGR22
Εξωτερική Χρήση	Όχι

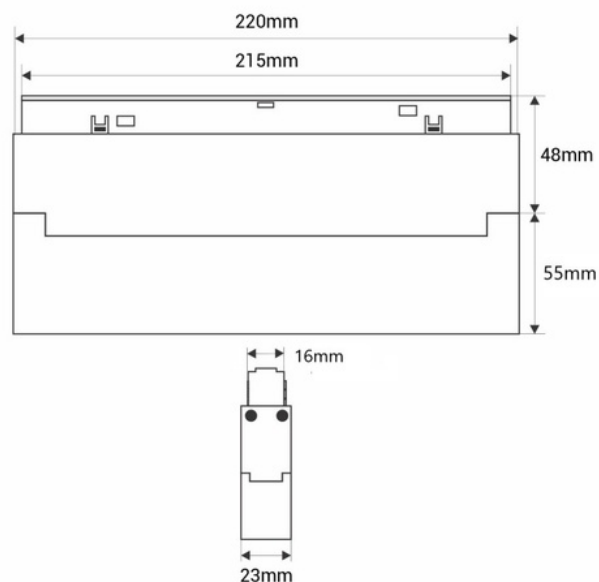

Product variants

Reference

Attributes

PML-12W-CCT-DALI-B

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση)



PML-12W-CCT-DALI-N

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

