




## Opalen lineaire verstelbare magnetische railspot 48V CCT - 12W - DALI-2 dimbaar

Lineaire LED-richtingverlichting voor magnetisch spoor 48V, verstelbaar, met opaal difusor en een vermogen van 12W. Incorporeert regelbare driver via DALI-2 protocol en CCT-systeem met verstelbare kleurtemperatuur (2700K - 6000K). Vereist DALI-controller en/of master (niet inbegrepen). Ontworpen om schittering te minimaliseren en met een openingshoek van 120°. Perfect voor kantoren en commerciële ruimtes, biedt een efficiënte verlichting en superieur visueel comfort.



### Product data

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kleur van de behuizing | Wit, Zwart     |
| Openingse_angle (°)    | 120            |
| Kleurbeheersing        | CCT            |
| CRI                    | 95-98          |
| Afmetingen (mm) LxIxh  | 220 x 105 x 23 |
| Dimbaar                | Ja             |
| Bestuurder             | BOKE           |
| IP                     | IP20           |
| Kelvin (K)             | 2700-6000      |
| Materiaal              | Aluminium      |
| Materiaal diffuser     | Polycarbonaat  |
| Oorbaar                | Ja             |
| Vermogen (W)           | 12             |
| Systeem van controle   | DALI           |
| Nominale Spanning (V)  | 48V            |
| Soort Rail             | Magnetisch     |
| Toonladder             | CCT            |
| UGR                    | UGR22          |
| Buiten gebruik         | Nee            |

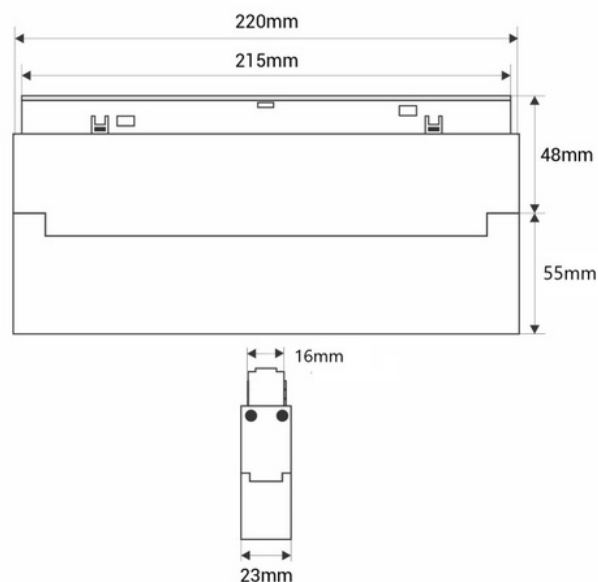

Product variants

| Reference          | Attributes                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PML-12W-CCT-DALI-B | Kleur van de behuizing: Wit   |  |
| PML-12W-CCT-DALI-N | Kleur van de behuizing: Zwart |  |