

Features




Dual Side Sense
Dual Sensor design make mounting more flexible for different position

Direction Shift
The button allow user to shut off the sensor of each direction.



Installation Method

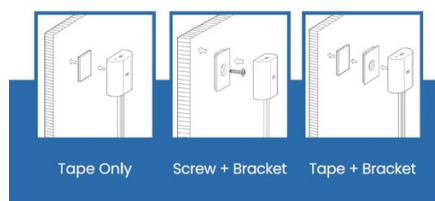

Διπλός αισθητήρας προσέγγισης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση της έντασης των λωρίδων LED - 5-24V DC

Ref. DMSC-H-20ABB


Διπλός αισθητήρας εγγύτητας για LED λωρίδες μονού χρώματος από 5 έως 24V DC. Ελέγχει το άνοιγμα/κλείσιμο και την ένταση όταν το χέρι περνά μέσα σε απόσταση 8 cm ή λιγότερο. Ενσωματώνει δύο αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας για τον έλεγχο από δύο διαφορετικές γωνίες, ανάλογα με τις ανάγκες εγκατάστασης. Έχει 3 πιθανούς τρόπους σύσφιξης.



Two Sensing Surfaces

Product data

Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	32 x 34 x 14
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (Α)	5
Υλικό	Πολυcarbonate
Σένσορας	Ναι
Ονομαστική Τάση (V)	5-24V

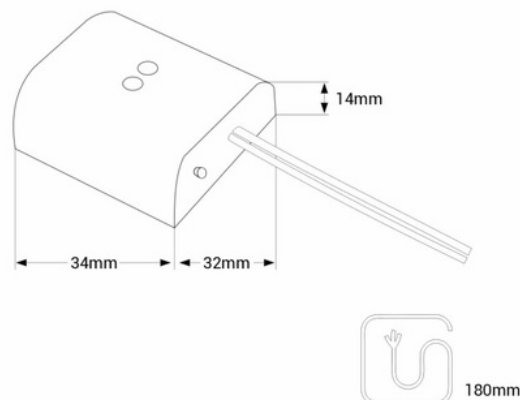

Product variants

Reference

Attributes



DMSC-H-20ABB