

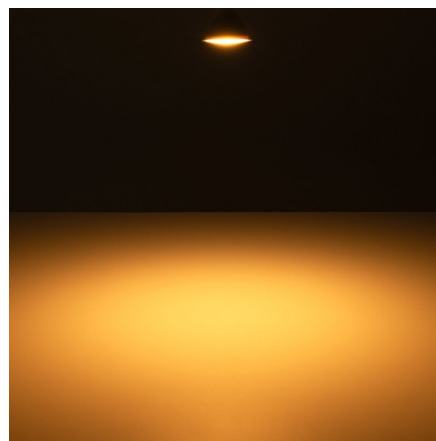





Żarówka LED GU10 - 7W - 120°.

Żarówka LED dicroic GU10 idealna do zastąpienia konwencjonalnych halogenów o mocy do 60W, z oszczędnością energii do 85%. Zawiera chipy LED SMD2835 Epistar, które emitują wysokiej jakości światło, o mocy 7W. Dostępne w 4 temperaturach barwowych: Dodatkowo ciepła biel: 2700K - 738 lm Ciepła biel: 3000K - 759 lm Neutralna biel: 4000K - 793 lm Chłodna biel: 6000K - 686 lm

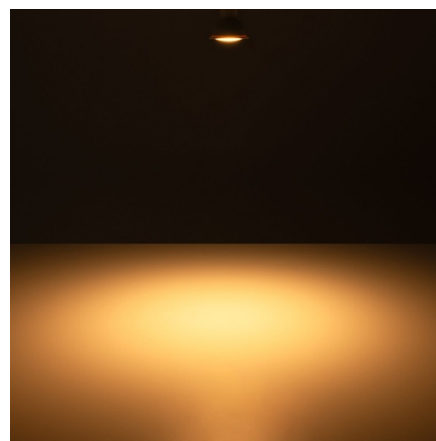

Product data

T° światła (użyj)	2700°K (użyj), 3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	55mm
Szerokość	Ø50mm
Kąt otwarcia (°)	120
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
luminy (Lm)	686, 738, 759, 793
Materiał	Plastik
Materiał dyfuzor	Plastik
Moc (W)	7
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	SMD 2835

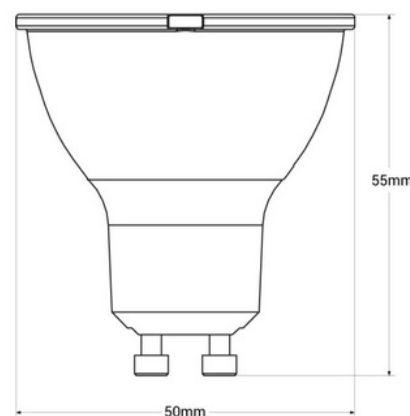

Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel, Extra ciepła biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

BS1-PAR16GU10-120-7W-270

T° światła (użyj): 2700°K (użyj)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BC

T° światła (użyj): 3000°K (użyj)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BF

T° światła (użyj): 6000K (użyj)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BN

T° światła (użyj): 4000°K (użyj)

