


Zaślepka początkowa/końcowa do zanurzalnej taśmy LED z płytką drukowaną 10 mm

Silikonowa końcówka startowa/końcowa do 10 mm pasków LED zasilanych na PCB. Zapewnia całkowitą szczelność i zapewnia profesjonalne wykończenie instalacji. Dostępna osłona końcowa, z otworem i ślepa osłona końcowa. Kompatybilny z ref: NWS0412-24V-10M, NWS0412-48V-20M, NWS0512-24V-10M-RGB, NWS0512-24V-10M-RGBW. **Cena obejmuje taśmę**



Product data

Tapas (użyj)	Start (), Ostateczny ()
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxH	13,5 x 14 x 5,5
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP68
Materiał	Silikon
Użycie zewnętrzne	Tak

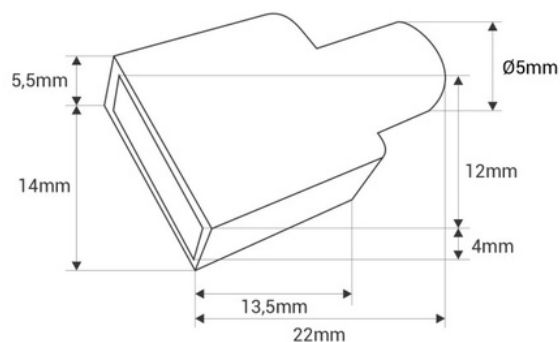

Product variants

Reference

Attributes



NWS0412-TF

Tapas (użyj): Ostateczny ()



NWS0412-TI

Tapas (użyj): Start ()