





## Przemysłowy reflektor LED 100W - 100lm/W - IP65 - 5 lat gwarancji

Przemysłowy dzwon LED o mocy 100W i wydajności 100 lm/W. Oferuje wysokiej jakości światło z CRI>80 oraz kątem padania 100°, idealne do oświetlania dużych przestrzeni, takich jak magazyny i warsztaty. Oferuje ochronę IP65 do użytku na zewnątrz i w wymagających warunkach. Dostępne w neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K). Jego konkurencyjna cena zapewnia doskonały zwrot z inwestycji.



### Product data

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| T° światła                       | 4000°K, 6000K                       |
| Kąt otwarcia (°)                 | 100                                 |
| Klasa efektywności energetycznej | E                                   |
| CRI                              | 80-85                               |
| Wymiary (mm) LxIxh               | Ø274 x 66                           |
| ściemniający                     | Nie                                 |
| Efektywność (Lm/w)               | 100                                 |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,9                                 |
| JA                               | 08                                  |
| IP                               | IP65                                |
| Kelwin (K)                       | 4000, 6000                          |
| lumeny (Lm)                      | 10160 (BN) / 10120 (BF)             |
| Materiał                         | Metal                               |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                          |
| Montaż                           | Wstrzymanie                         |
| Orientowalny                     | Nie                                 |
| Moc (W)                          | 100                                 |
| Czujnik                          | Nie                                 |
| Napięcie nominalne (V)           | 190 - 260V AC                       |
| Tonacja                          | Zimna biel, Neutralna biel          |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                 |
| Zalecane użycie                  | Przemysł, Parking, Hale przemysłowe |

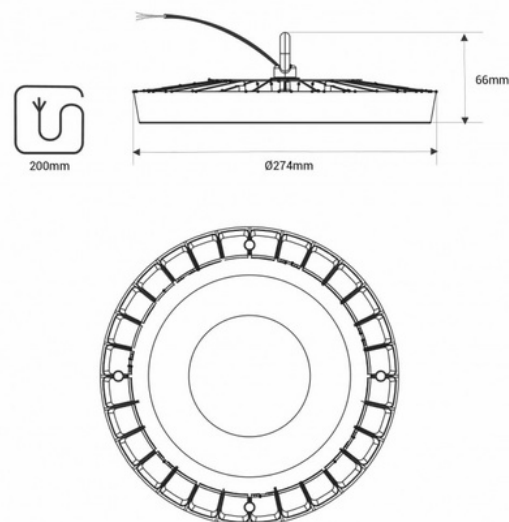

|               |       |
|---------------|-------|
| Żywotność (h) | 25000 |
|---------------|-------|

## Product variants

Reference

Attributes

B8140-100W-BF

T° światła : 6000K



B8140-100W-BN

T° światła : 4000°K

