


Panel LED empotrable Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

El panel LED Backlight con driver Philips cuenta con tecnología backlight o backlit, que combina características innovadoras de diseño óptico y mecánico para lograr una iluminación de alta eficiencia, uniforme y con mínimo deslumbramiento (UGR22). Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K) cuenta con una potencia de 36W y una alta eficiencia lumínica de 135lm/W. Su elevado índice de reproducción cromática, CRI>80, le permite reproducir los colores de manera muy similar a la luz natural. ** Garantía 5 años**



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	D
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1195 x 295 x 32
Dimensiones Panel LED	120x30
Dimmable	No
Driver	Philips
Eficiencia (Lm/w)	135
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	4860
Montaje	Empotrable
Potencia (W)	36
Tecnología LED	BACKLIT - BACKLIGHT
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835

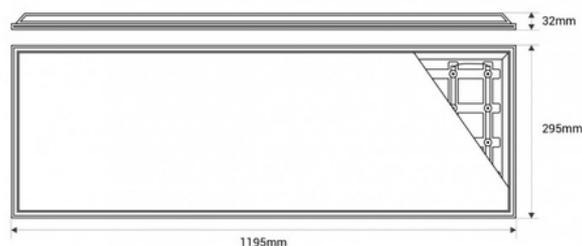

Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR22
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Oficinas, Comercio, Parking
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° de luz: 3000°K	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° de luz: 6000K	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° de luz: 4000°K	