




Wpuszczane podświetlenie panelowe LED 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Sterownik Philips - IP40

Panel podświetlenia LED z driverem Philipsa oferuje technologię podświetlenia lub z podświetleniem, która łączy innowacyjne cechy optyczne i mechaniczne, aby osiągnąć wysoką efektywność, równomierne oświetlenie z minimalnym ośnieniem (UGR22). Dostępny w ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K), ma moc 36W i wysoką efektywność świetlną 135lm/W. Jego wysoki wskaźnik oddawania barw, CRI>80, pozwala na reprodukcję kolorów bardzo zbliżonych do światła naturalnego. ** 5-letnia gwarancja **

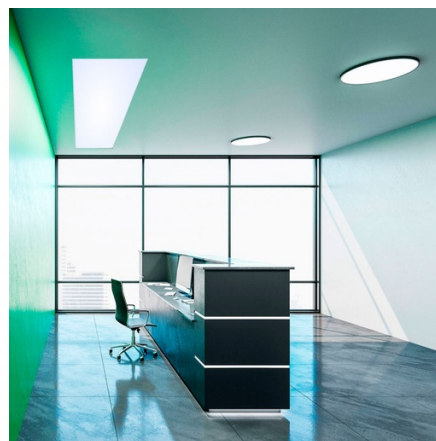

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	D
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1195 x 295 x 32
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Nie
Kierowca	Philips
Efektywność (Lm/w)	135
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
IP	IP40
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
luminy (Lm)	4860
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	36
Technologia LED	BACKLIT - PODŚWIETLENIE
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835



Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR22
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° światła : 3000°K	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° światła : 6000K	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° światła : 4000°K	