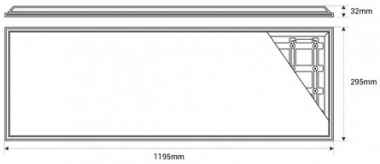

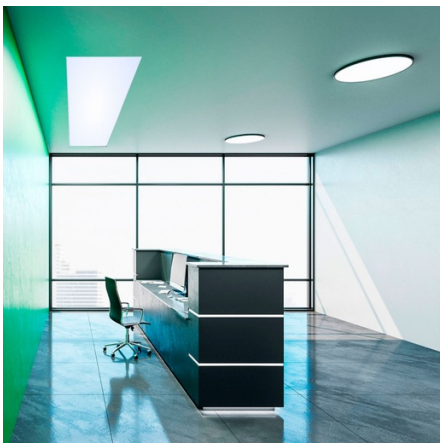

Painel LED de encastrar Backlight 120x30cm 36W -135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

O painel de retroiluminação LED com driver Philips apresenta tecnologia de retroiluminação ou iluminado por trás, que combina características inovadoras de design óptico e mecânico para alcançar iluminação de alta eficiência e uniforme com mínimo ofuscamento (UGR22). Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K), possui uma potência de 36W e uma alta eficiência luminosa de 135lm/W. Seu alto índice de reprodução de cores, CRI>80, permite que ele reproduza as cores de maneira muito semelhante à luz natural. ** Garantia de 5 Anos **

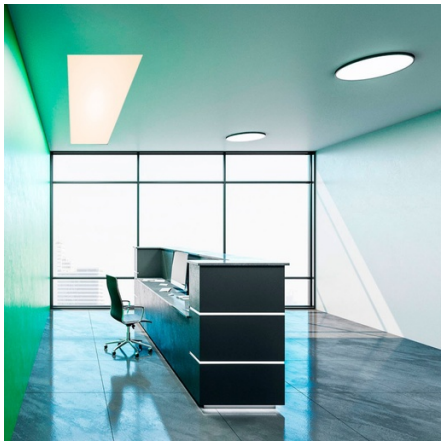

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	D
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	1195 x295 x 32
Dimensões do Painel LED	120x30
Dimerizável	Não
Motorista	Philips
Eficiência (Lm/w)	135
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	4860
Montagem	Embutível
Potência (W)	36
Tecnologia LED	ILUMINAÇÃO TRASEIRA - RETROILUMINAÇÃO
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835

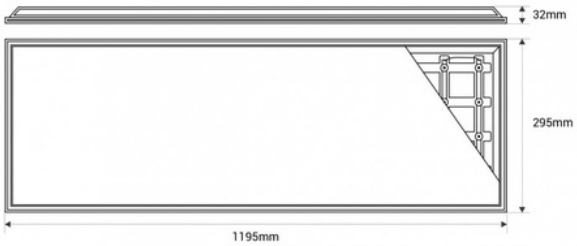

Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR22
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Escritórios, Comércio, Estacionamento
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° de luz : 3000°K	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° de luz : 6000K	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° de luz : 4000°K	