




## Contrôleur variateur monochrome 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Contrôleur monochrome pour luminaires LED de 12-48V, haute qualité et durabilité. Permet la variation de la fréquence PWM entre : 500Hz, 2kHz, 8kHz, ou 16kHz et la sélection de courbe de régulation linéaire ou logarithmique. Offre un dimmage fluide de 0 à 100 % sans clignotement et est compatible avec les télécommandes RF Skydance 2.4G. Il est ajustable par PUSH. Il comprend des fonctionnalités "de transmission automatique" et "de synchronisation automatique", permettant d'envoyer des signaux à d'autres contrôleurs et de les synchroniser lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.

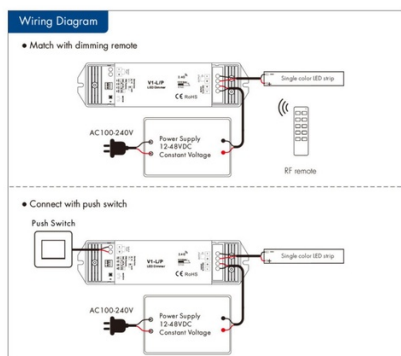

### Caractéristiques du produit

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Certificats            | CE, ROHS                                  |
| Connectivité           | RF                                        |
| Dimensions (mm) LxIxh  | 175 X 45 X 27                             |
| Distance de contrôle   | 30m                                       |
| Garantie               | 5 ans                                     |
| Intensité maximale (A) | 15A (12-24V) / 10A (36-48V)               |
| IP                     | IP20                                      |
| Puissance (W)          | 12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W |
| Plage de température   | -30°C ~ +55°C                             |
| Système de contrôle    | PUSH                                      |
| Tension de sortie (V)  | 12 - 24                                   |
| Tension Nominale (V)   | 12-48V                                    |
| Usage extérieur        | Non                                       |

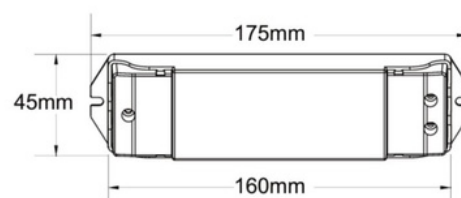

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-V1-L/P

