



#### Mechanical Structures and Installations

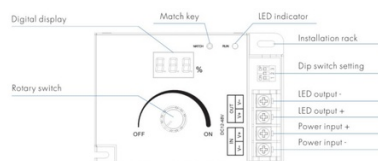

## Dimmer manual PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Frecuencia y curva de regulación ajustables - Skydance


### Ref. SK-V1-K

Regulador manual de perilla "Skydance" para luminarias LED monocolor de 12-48V DC, con salida de 1 canal. Permite la variación de frecuencia PWM entre: 500Hz, 2kHz, 8kHz ó 16kHz y selección de curva de regulación lineal o logarítmica. Incorpora un display digital para visualizar los parámetros de ajuste. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia monocolor RF 2.4G "Skydance". En función de la frecuencia seleccionada, el regulador manual permitirá hasta un paso máximo de corriente de 20A. IN/OUT: 12/48V Máx. 20A Monocolor 1 canal IP20



### Datos del producto

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Certificados           | CE, ROHS      |
| Dimensiones (mm) LxIxh | 107 X 75 X 38 |
| Garantía               | 5 años        |
| IP                     | IP20          |
| Rango temperatura      | -30°C ~ +55°C |
| Sistema de control     | 0-10V         |
| Tensión Nominal (V)    | 12-48VDC      |
| Uso Exterior           | No            |

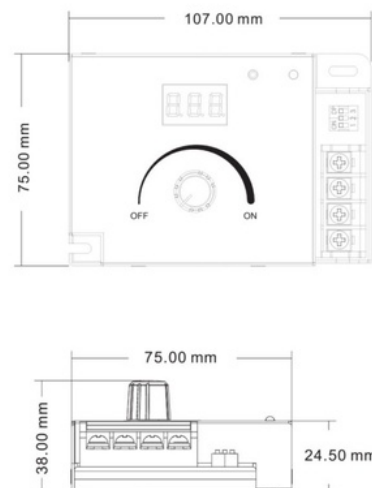

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



SK-V1-K