




Mechanical Structures and Installations

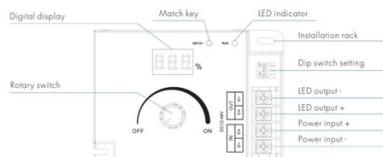

Variateur monochrome 12-48V DC 20A avec roue - Courbe logarithmique et fréquence PWM sélectionnable



Ref. SK-V1-K

Dimmer à bouton manuel "Skydance" pour éclairage LED monochrome de 12-48V DC, avec sortie 1 canal. Permet la variation de la fréquence PWM entre : 500Hz, 2kHz, 8kHz ou 16kHz et la sélection d'une courbe de régulation linéaire ou logarithmique. Incorporez un affichage numérique pour visualiser les paramètres de réglage. Offre un dimming fluide de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes RF 2,4G "Skydance" monocolores. Selon la fréquence sélectionnée, le régulateur manuel permettra un pas de courant maximal de 20A. EN/HORS: 12/48V Max. 20A Monochrome 1 canal IP20



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garantie	5 ans
IP	IP20
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Système de contrôle	0-10V
Tension Nominale (V)	12-48VCC
Usage extérieur	Non

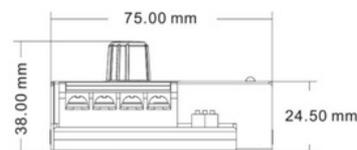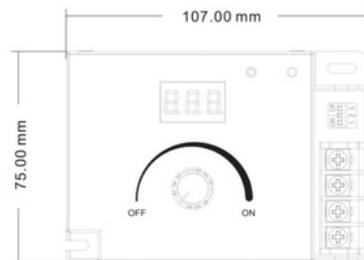

Variantes du produit

Référence

Attributs



SK-V1-K