



Mechanical Structures and Installations

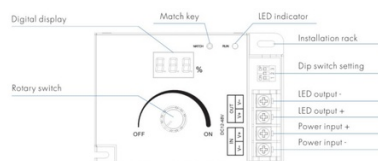

Handmatige dimmer PMW 12-48V DC - 20A - RF 2,4GHz - Instelbare frequentie en dimcurve - Skydance


Ref. SK-V1-K

Handmatige draaibegelaar "Skydance" voor monokleurige LED-verlichting van 12-48V DC, met een uitgang van 1 kanaal. Stelt de variatie van PWM-frequentie in tussen: 500Hz, 2kHz, 8kHz of 16kHz en selectie van lineaire of logaritmische regelcurve. Voeg een digitale display toe om de aanpassingsparameters te visualiseren. Biedt een zachte dimming van 0 tot 100% zonder knipperen en is compatibel met monochrome RF 2.4G "Skydance" afstandsbedieningen. Afhankelijk van de geselecteerde frequentie, stelt de handregelaar een maximale stroomstap van 20A in. IN/UIT: 12/48V Max. 20A Monokleur 1 kanaal IP20



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Systeem van controle	0-10V
Nominale Spanning (V)	12-48VDC
Buiten gebruik	Nee

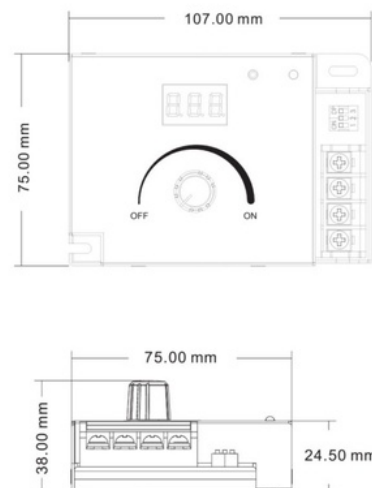

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K