


#### Mechanical Structures and Installations

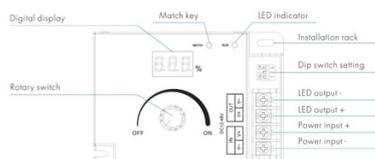



## Dimmer manual PMW 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Frequência e curva de regulação ajustáveis - Skydance

### Ref. SK-V1-K

Dimmer com botão manual "Skydance" para iluminação LED monocolor de 12-48V DC, com saída de 1 canal. Permite a variação da frequência de PWM entre: 500Hz, 2kHz, 8kHz ou 16kHz e seleção de curva de regulação linear ou logarítmica. Incorpore um display digital para visualizar os parâmetros de ajuste. Oferece um dimming suave de 0 a 100% sem flickering e é compatível com controles remotos monocolor RF 2.4G "Skydance."



Dependendo da frequência selecionada, o regulador manual permitirá um passo de corrente máximo de 20A.

ENTRADA/SAÍDA: 12/48V Máx. 20A Monocromático 1 canal IP20



### Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garantia	5 anos
IP	IP20
Faixa de temperatura	-30°C ~ +55°C
Sistema de controle	0-10V
Tensão Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	Não

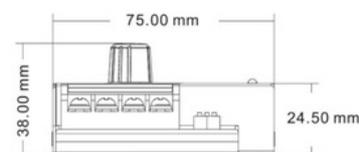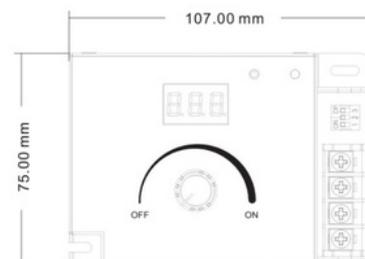

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SK-V1-K