



Mechanical Structures and Installations



## RGB CCT Einfarbig Controller 12-48V DC 18A (6A/Kanal) 2.4G PUSH-Dim Skydance


Ref. SK-V3-L

RGB / CCT / Monochrome 3-Kanal-Controller für 12-48V LED-Beleuchtungseinrichtungen. Im RGB-Modus verfügt es über 10 vorgegebene dynamische Modi. Bietet ein sanftes Dimming von 0 bis 100% ohne Flimmern und ist kompatibel mit RGB oder CCT RF 2.4G Skydance-Fernbedienungen. Es ist verstellbar durch DRUCK. Es bietet "Automatikübertragung" und "Automatische Synchronisation" Funktionen, die es ermöglichen, Signale an andere Controller zu senden und diese zu synchronisieren, wenn sie von derselben Fernbedienung gesteuert werden.



### Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	RF
Farbkontrolle	RGB+CCT
Abmessungen (mm) LxHxh	175 X 45 X 27
Steuerdistanz	30m
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	6A/Kanal
IP	IP20
Kanalanzahl	3
Nennspannung (V)	12-48VDC
Außengebrauch	Nein

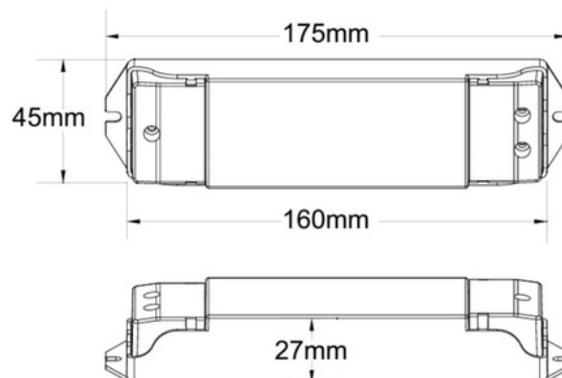

## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-V3-L